




- 1 포텐서미터 (유량 스위치점)
2 포텐서미터 (온도 스위치점)

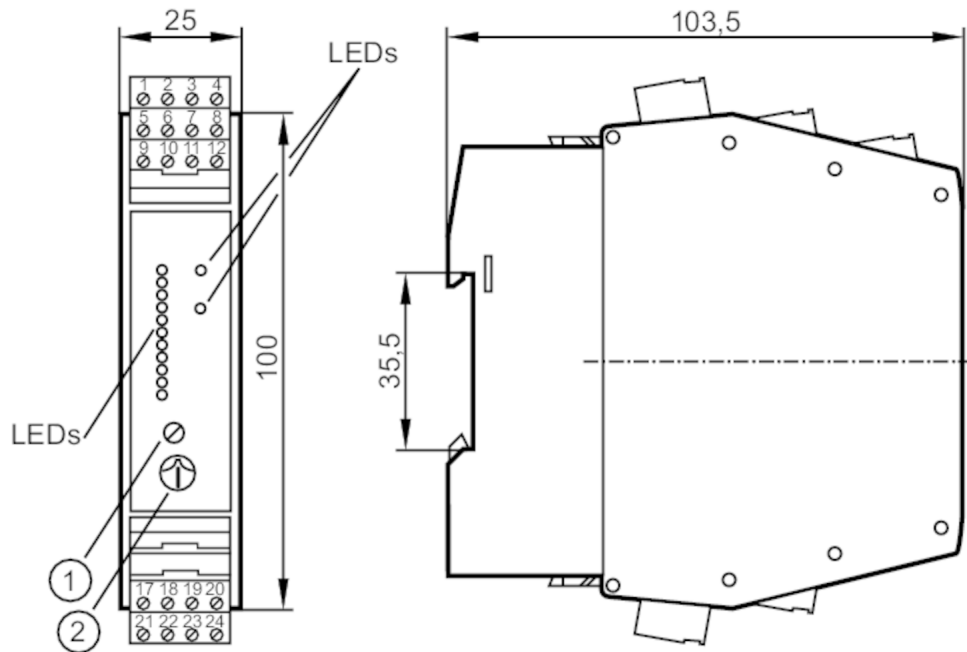

어플리케이션

어플리케이션

유량 모니터링; 온도 모니터링; 전선 모니터링

전기적 데이터

동작 전압 허용오차	[%]	-10...10
동작 전압	[V]	24 DC
전류소모	[mA]	90
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		아니오
Power-on 지연시간	[s]	10...80; (조정 가능함 (저항강도 압착시킴 22-23))
채널 수		1

출력

오류의 경우 퍼포먼스	과잉전압일때 모든 릴레이가 절연 됨 ; LED에 "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" 글과 함께 빛남.
전기적 디자인	릴레이
접촉 부하	4 A (250 V AC / 30 V DC)
스위칭 기능 유량 모니터링	유량상태이며 power-on 지연시간 상태이면 릴레이가 전원됩니다.
스위칭 기능 온도 모니터링	온도가 과잉으로 상승되면 릴레이 에너지가 떨어집니다.
스위칭 기능 단선 모니터링	전선이 부러지거나 합선될 경우 릴레이가 절연됨
쇼트 방지	아니오
과부하 방지	아니오



유량센서용 컨트롤 모니터


VS3000/24VDC

반응시간		
반응시간	[s]	< 3
소프트웨어 / 프로그래밍		
접점의 조정		포텐서미터
범위선정 액체 / 가스형태		전선 브릿지; 판매시: 액체 모니터링; 가스 모니터링용 링크 터미널 23 / 24
스위칭 포인트 설정		포텐서미터
온도범위	[°C]	0...80
설정된 접점(전환점)의 재생산성	[K]	4
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
주변온도에 대한 참고사항		대류 냉각을 위한 충분한 여유공간의 경우
보호등급		IP 20
테스트 / 인증서		
MTTF	[년 (해)]	263
기계적 데이터		
무게	[g]	233
하우징		DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
크기	[mm]	100 x 25 x 103,5
재질		PBT
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	동작원리	11 x LED
	스위칭 상태	LED, 적색
	스위칭 상태	LED, 적색
전기적 연결		
필수 보호		IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 5 A; 신속한 작동
비고		
비고		권장사항 쇼트 후, 유닛의 안전한 작동을 확인하십시오.
포장당		1 갯수

전기적 연결

Combicon 커넥터:

연결부

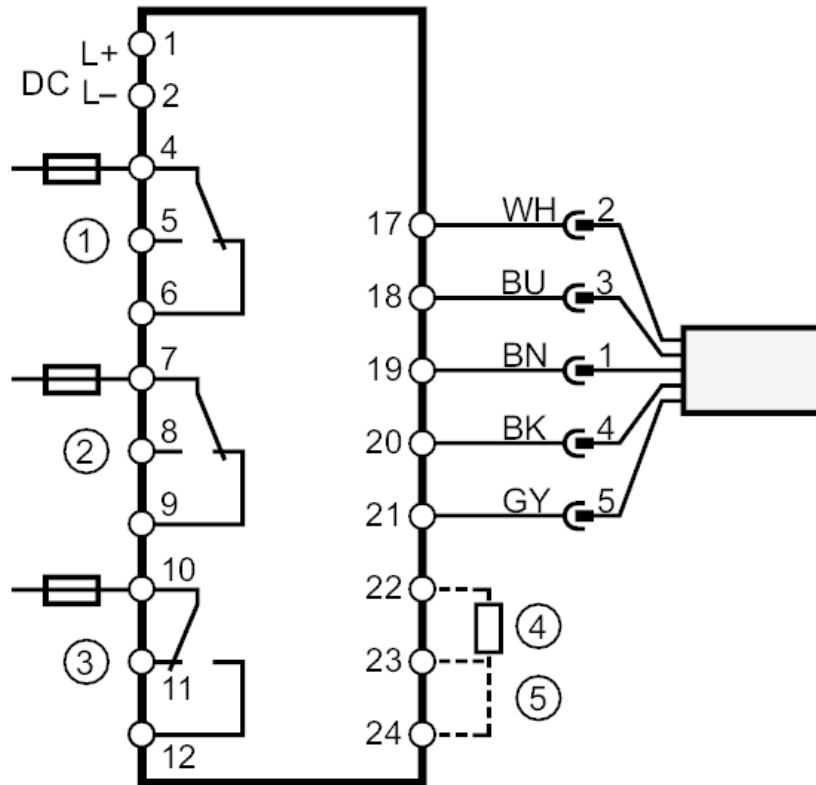

- 1 = 유량 모니터링
 2 = 전선 모니터링
 3 = 온도 모니터링
 4 = Power-on 지연시간
 5 = 액체선택 / 가스형태
 참고 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 ≤ 5 A 신속한 작동
 코어 색상 :
 BN = 갈색
 BU = 청색
 BK = 흑색
 WH = 흰색
 GY = 회색