


미러 반사형 센서

KIT, OG0044, E18215 & E20005

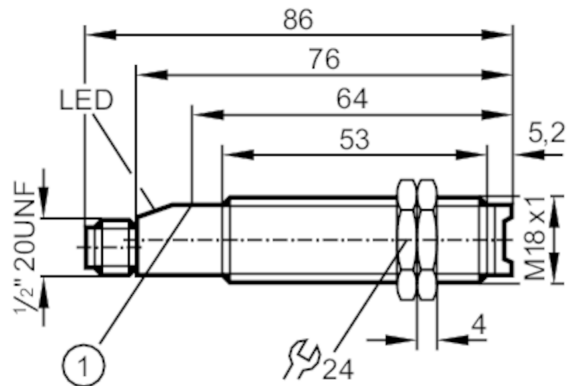

1 누름버튼

제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

특수성(시스템)	편광필터
동작원리	미러 반사형 센서

전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...250 AC/DC
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		아니오
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	660

출력

출력 기능		light-on 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	8
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	8
최소부하전류	[mA]	5
최대 누수 전류	[mA]	1,7
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	90; (180 (...40 °C))
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	90; (180 (...40 °C))
스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	600; (20 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC	[Hz]	25
스위칭 주파수 DC	[Hz]	25
쇼트 방지		아니오
과부하 방지		아니오

범위

트리플 미러 감지범위	[m]	3; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
-------------	-----	-------------------------



미러 반사형 센서

KIT, OG0044, E18215 & E20005

레인지 조정가능		yes
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	262
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
편광필터 사용가능		yes

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터		
무게	[g]	249,476
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 76
스레드 지정		M18 x 1
재질		PBT
렌즈 재질		PMMA

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 적색
	동작원리	1 x LED, 적색 플래쉬

전기적 연결	
필수 보호	IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동

액세서리	
구성 부품	트리플 미러: 1 x Ø 80, E20005
	소켓을 보유한 접속 케이블: 1, E18215
	잠금 너트: 2

비고	
비고	추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.
포장당	1 갯수

전기적 연결	
--------	--


커넥터: 1 x 1/2"; 코딩: C



미러 반사형 센서

KIT, OG0044, E18215 & E20005

연결부

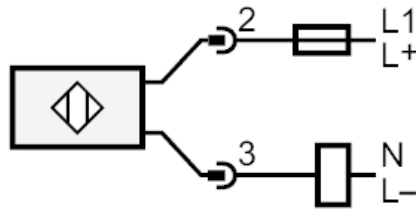

참고 : IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 $\leq 2\text{ A}$ 신속한 작동

다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프

