




AS-Interface EtherNet/IP-Gateway avec API

Control.E 2Mstr ET IP RS232

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

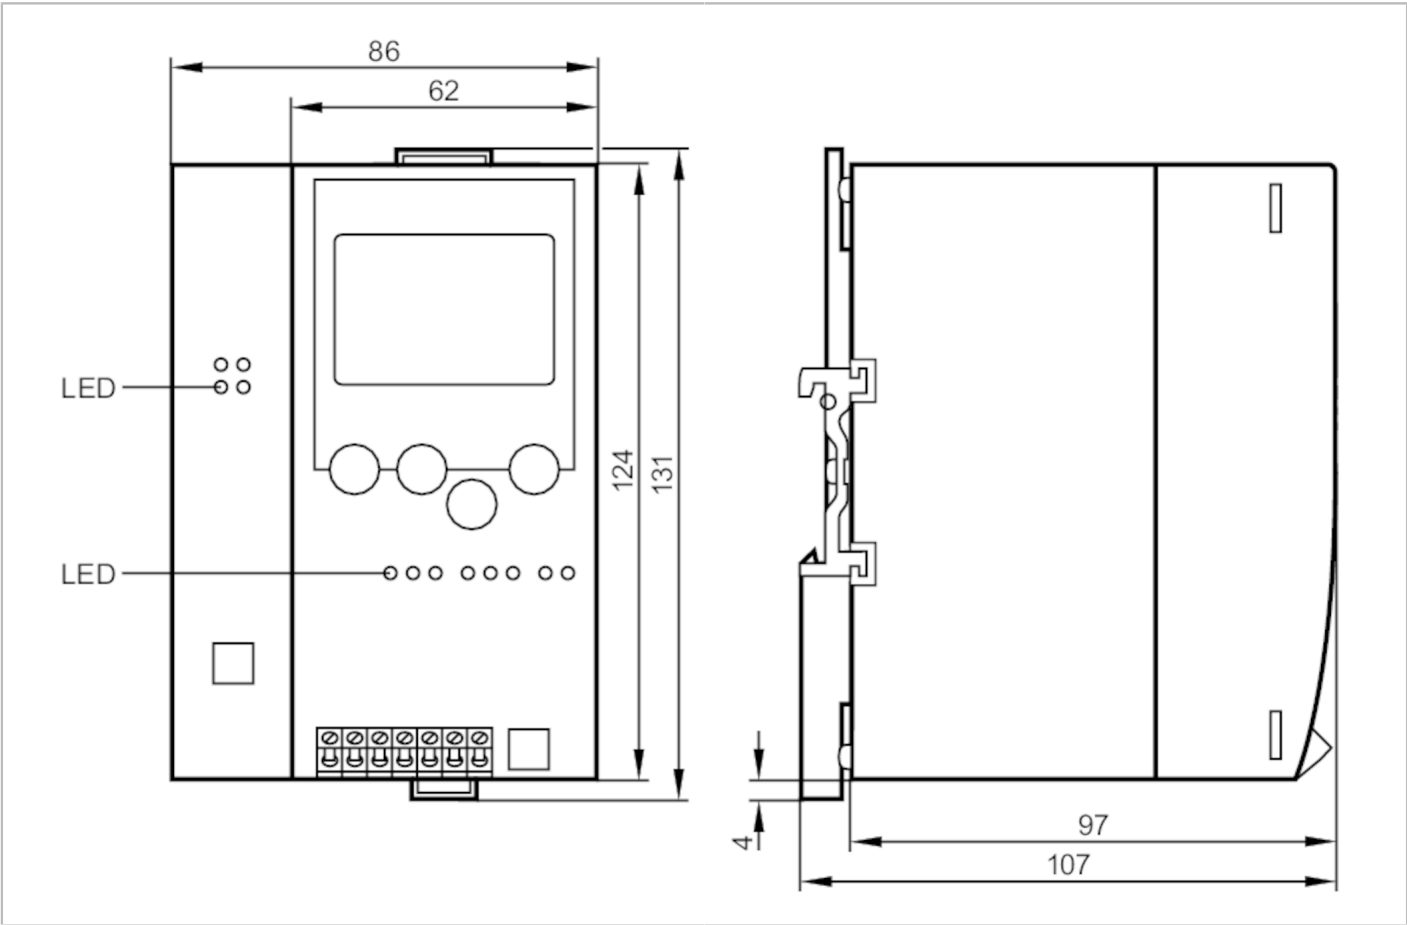

| Application                         |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Application                         | emploi comme commande décentralisée et passerelle Ethernet IP / serveur Web |
| Données électriques                 |                                                                             |
| Tension d'alimentation [V]          | 24 DC; ("supply class 2" selon cULus)                                       |
| Consommation [mA]                   | < 400                                                                       |
| Consommation max. via AS-i [mA]     | 10                                                                          |
| Consommation de puissance max. [VA] | 10                                                                          |
| Nombre de maîtres AS-i              | 2                                                                           |
| Interfaces                          |                                                                             |
| Interface de communication          | RS232; Ethernet                                                             |
| Ethernet                            |                                                                             |
| Taux de transmission                | 10; 100                                                                     |
| Protocole                           | EtherNet/IP; IP                                                             |
| Type d'utilisation                  | transmission de données                                                     |
| Remarque concernant les interfaces  | protocole CIP Ethernet / Serveur IP Groupe 2 et Groupe 3                    |



## AS-Interface EtherNet/IP-Gateway avec API

Control.E 2Mstr ET IP RS232

## RS232

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Nombre des interfaces RS232        | 1                     |
| Taux de transmission               | 9600...115200 Baud    |
| Type de connecteur                 | RJ11                  |
| Type d'utilisation                 | programmation         |
| Remarque concernant les interfaces | séparé galvaniquement |

## Conditions d'utilisation

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Température ambiante [°C]           | 0...60   |
| Température de stockage [°C]        | -20...70 |
| Humidité relative de l'air max. [%] | 95       |
| Indice de protection                | IP 20    |

## Classification AS-i

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Version AS-i       | 2.1 |
| Profil maître AS-i | M1e |

## Données mécaniques

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Boîtier  | montage sur rail                  |
| Matières | aluminium; tôle d'acier galvanisé |

## Afficheurs / éléments de service

|            |          |                                     |
|------------|----------|-------------------------------------|
| Indication | Fonction | 3 x LED, rouge                      |
|            |          | 4 x LED, vert                       |
|            |          | 2 x LED, jaune                      |
|            |          | afficheur LCD entièrement graphique |

## Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

## Raccordement électrique

## Raccordement

