




Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

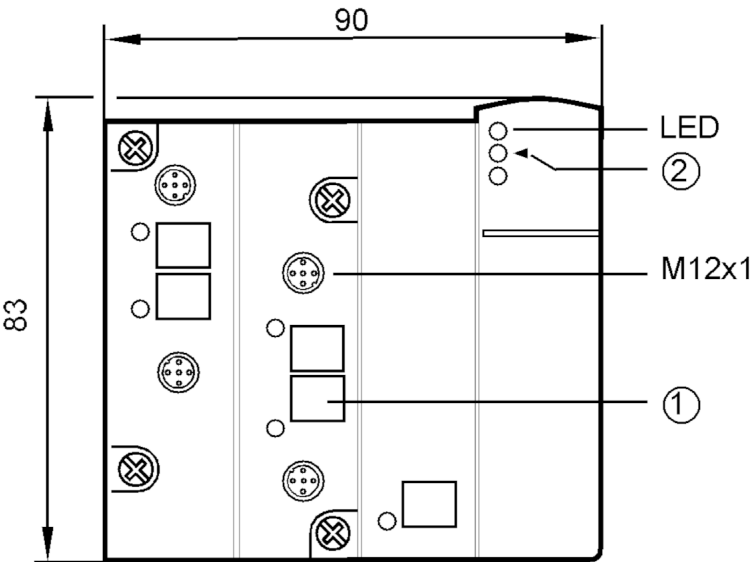

- 1 étiquette
- 2 fixation adaptateur infrarouge



Application		
Application	montage sur le terrain	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	157
Protection inversion de polarité		oui
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	24...30 DC; (AUX)
Alimentation en tension supplémentaire		facultatif
Consommation max. via alimentation supplémentaire	[mA]	550; (AUX)
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 4	
Entrées		
Exactitude de l'entrée analogique	[%]	0,5
Sorties		
Nombre des sorties analogiques	4; (raccordement d'actionneurs à 2 fils)	
Sortie analogique (tension)	[V]	0...10
Résistance de charge min.	[Ω]	1200
Résolution sortie analogique	16 (1 bit = 1 mV)	



Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

Alimentation actionneurs par les sorties		AS-i / AUX	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	0...70	
Température de stockage	[°C]	-20...85	
Humidité relative de l'air max.	[%]	90; (sans condensation)	
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000	
Indice de protection		IP 67	
Tests / homologations			
CEM		EN 50295	
		EN 61000-6-4	: 2001
		EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[Années]	145	
Classification AS-i			
Adressage AS-i		Prise d'adressage; Adressage IR possible	
Profil maître AS-i		M3; M4	
Profil AS-i		S-7.3.6	
Configuration E/S AS-i	[hex]	7	
Code ID AS-i	[hex]	3.6	
Données mécaniques			
Poids	[g]	219,3	
Type de montage		Interface AS-i pour des embases pour câble plat/câble plat et alimentation externe	
Matières		PBT	
Couple de serrage	[Nm]	0,6...0,8	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		signal analogique	LED, jaune voies AO1...AO4
		fonctionnement	LED, vert AS-i, AUX
		erreurs	LED, rouge
Raccordement électrique			
Raccordement au module		Câbles plats	
Accessoires			
Accessoires en option		Embase du module	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	




Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

Raccordement électrique

Connecteur: M12; codage: A



1	AO+ sortie analogique
2	n.c.
3	AO- sortie analogique 0V
4	n.c.
5	terre fonctionnelle