




Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2452
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

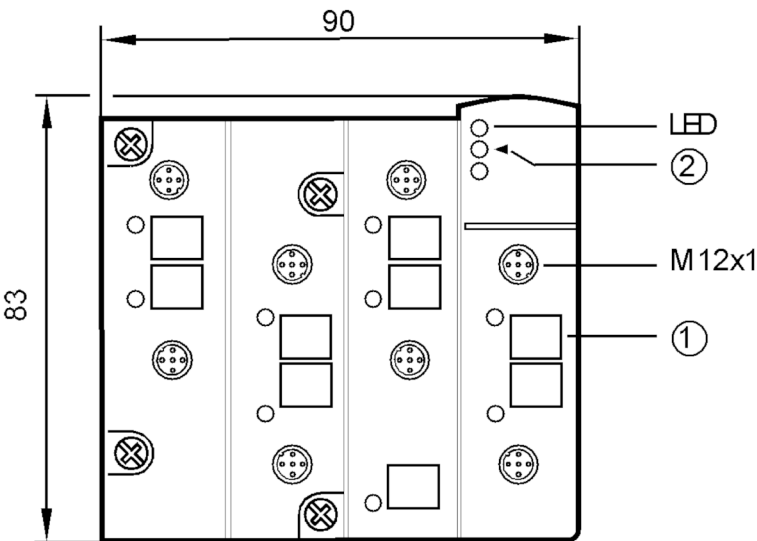

- 1 étiquette
- 2 fixation adaptateur infrarouge



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	250
Courant de sortie total	[A]	2
Chien de garde intégré		oui

Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4

Entrées	
Nombre des entrées TOR	4; (bidirectionnel)
Technologie des entrées TOR	PNP
Alimentation capteurs, entrées	AS-i
Alimentation en tension	[V] 18...30; (via câble plat)
Courant max. total des entrées	[mA] 200
Courant d'entrée niveau haut	[mA] 6...10
Courant d'entrée niveau bas	[mA] 0...2
Niveau du signal logique haut	[V] > 11



Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

Protection courts-circuits des entrées TOR		oui				
Sorties						
Technologie		AS-i				
Nombre des sorties TOR		4				
Technologie		PNP				
Plage de tension DC [V]		15...30; (selon TBTP; via câble plat; pour cULus, la tension doit correspondre aux valeurs spécifiées dans le chapitre "Limited Voltage/Current")				
Courant max. par sortie [mA]		1000; (catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 20 W (IEC 60947-5-1); selon cULus: 700 mA)				
Résistance courts-circuits		oui				
Séparation galvanique		oui				
Conditions d'utilisation						
Température ambiante [°C]		-25...70				
Indice de protection		IP 67				
Tests / homologations						
CEM		EN 50295				
Classification AS-i						
Version AS-i		2.1				
Adressage AS-i		Adressage IR possible				
Mode d'adressage étendu		non				
Profil AS-i		S-7.0.E				
Configuration E/S AS-i [hex]		7				
Code ID AS-i [hex]		0.E				
Certificat AS-i		39301				
Affectation des bits de données		bit de données	D0	D1	D2	D3
		entrée	1	2	3	4
		Connecteur femelle	I-1	I-2	I-3	I-4
		broche	2+4	2+4	2+4	2+4
		Sortie	1	2	3	4
		Connecteur femelle	O-1	O-2	O-3	O-4
		broche	4	4	4	4
		Données mécaniques				
Poids [g]		191,2				
Type de montage		interface AS-i vers des embases pour câble plat avec alimentation externe				
Matières		PBT; Joint d'étanchéité: FKM; vis: inox				
Afficheurs / éléments de service						
Indication		fonctionnement		LED, vert		
		erreurs		LED, rouge		
		Fonction		LED, jaune		
Accessoires						
Accessoires en option		Embase du module				



Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12


Remarques

Remarques	Une connexion galvanique des entrées et des sorties ne doit pas être réalisée.
	Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

par embrochage dans l'embase, FK-E:

Connecteur: M12; codage: A



	Entrées
1	Alimentation des capteurs L+
2+4	entrée de données shunté en interne
3	Alimentation des capteurs L-