



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DO-Y IP67



Application		
Application		montage sur le terrain
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation max. via AS-i	[mA]	50
Courant de sortie total	[A]	2
Chien de garde intégré		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 4
Sorties		
Nombre des sorties TOR		4
Technologie		PNP
Plage de tension DC	[V]	15...30; (selon TBTP; via câble plat)
Courant max. par sortie	[mA]	1000; (catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 20 W (IEC 60947-5-1))
Résistance courts-circuits		oui
Séparation galvanique		oui
Alimentation actionneurs par les sorties		AUX
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 67



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DO-Y IP67

Tests / homologations						
CEM		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[Années]	211			
Classification AS-i						
Version AS-i		2.11; 3.0				
Adressage AS-i		Prise d'adressage				
Mode d'adressage étendu		non				
Profil maître AS-i		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-8.0.E				
Configuration E/S AS-i		[hex]	8			
Code ID AS-i		[hex]	0.E			
Affectation des bits de données		bit de données	D0	D1	D2	D3
		Sortie	1	2	3	4
		Connecteur femelle	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
		broche	4	2 4	4	2 4
Données mécaniques						
Poids		[g]	153,6			
Type de montage		câble plat AS-i à embrocher directement				
Matières		PA; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé				
Afficheurs / éléments de service						
Indication		fonctionnement		LED, vert		
		erreurs		LED, rouge		
		Fonction		LED, jaune		
Raccordement électrique						
Raccordement au module		Câbles plats				
Accessoires						
Fourniture		embase				
Accessoires en option		Bouchon: M12, E73004				
Remarques						
Unité d'emballage		1 pièces				




Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DO-Y IP67

Raccordement électrique

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i ; possibilité d'orientation dans trois directions

Raccordement

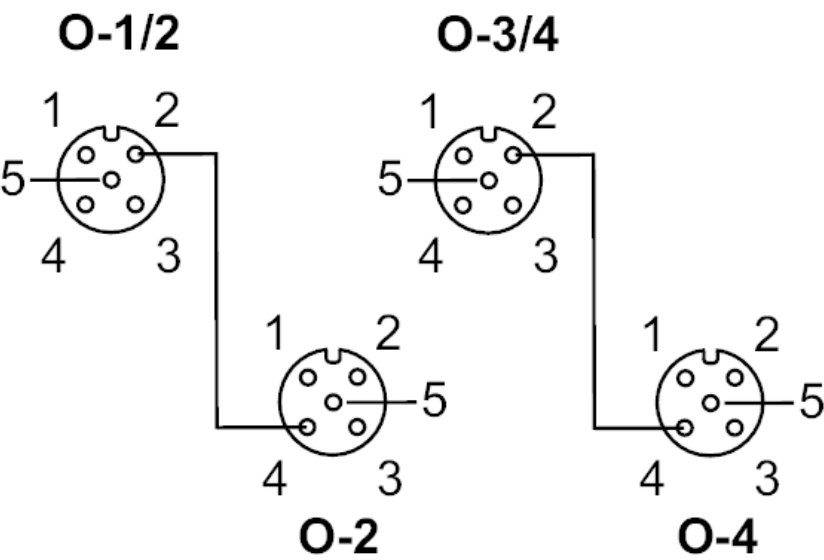

Connecteur: M12

Sorties	
Connecteur femelle O-1/2	
1	non utilisé
2	sortie de commutation 2
3	tension externe AUX -
4	sortie de commutation 1
5	non utilisé
Connecteur femelle O-2	
1	non utilisé
2	non utilisé
3	tension externe AUX -
4	sortie de commutation 2
5	non utilisé
Connecteur femelle O-3/4	
1	non utilisé
2	sortie de commutation 4
3	tension externe AUX -
4	sortie de commutation 3
5	non utilisé
Connecteur femelle O-4	
1	non utilisé
2	non utilisé
3	tension externe AUX -
4	sortie de commutation 4
5	non utilisé