




Convertisseurs PWM/analogique

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

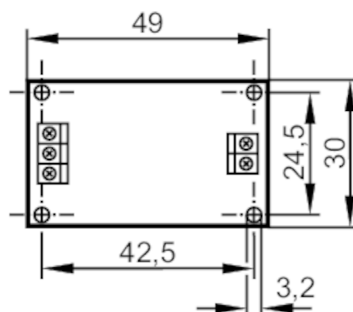

Application

Version	module à circuit imprimé
---------	--------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	24...30 DC
Consommation	[mA]	< 20
Protection inversion de polarité		oui

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1
-------------------------------	-----------------------------------

Entrées

Nombre des entrées PWM	1
Entrées de fréquence PWM	[Hz] 122; (24 V DC signal PWM)

Sorties

Nombre des sorties analogiques	1
Sortie analogique (tension)	[V] 0...10

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C] -40...85
----------------------	---------------

Données mécaniques

Poids	[g] 37
Dimensions	[mm] 49 x 30 x 15

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

bornes à vis: 2,5 mm²

entrée

rouge	+24 V DC
noir	PWM IN
bleu	GND



Convertisseurs PWM/analogique

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

Sortie

noir	0-10 V
bleu	GND

Diagrammes et courbes

