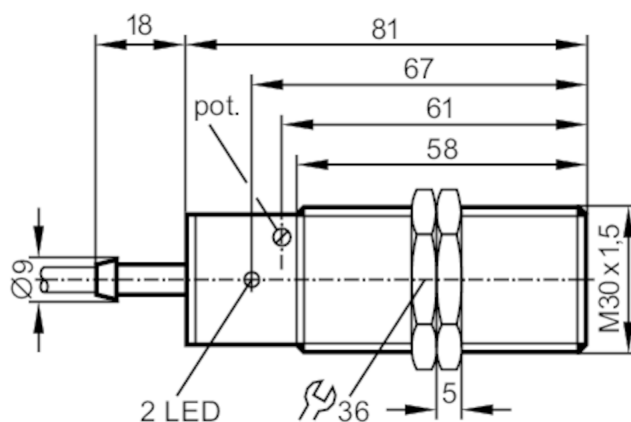


**Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse
de rotation**

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives


Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Portée [mm]	10
Dimensions [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Application

Application	évaluation simple de sous-vitesse pour des mouvements rotatifs et linéaires; blocage
-------------	--

Données électriques

Tension nominale DC [V]	10...36
Consommation [mA]	< 15
Protection inversion de polarité	oui

Sorties

Nombre total de sorties	1
Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	250
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA]	250
Résistance courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui

Zone de détection


Portée [mm]	10
Portée réglable	non



Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/6M

Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage	[Imp/min]	30...3000
Exactitude / déviations		
Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis	[% de Sr]	10
Temps de réponse		
Temporisation de démarrage	[s]	15
Fréquence d'amortissement max.		15000
	[Imp/min]	
Logiciel / programmation		
Réglage du seuil de commutation		potentiomètre multitour
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Type de montage		encastrable
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Désignation du filetage		M30 x 1,5
Matières		laiton revêtement spécial; PBT
Couple de serrage	[Nm]	50
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, vert
Raccordement électrique		
Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Raccordement		

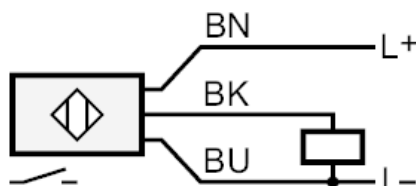

Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir

BN = brun

BU = bleu