


Câble avec prise femelle

ADOAH040MSN0002A04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: ENC04A

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

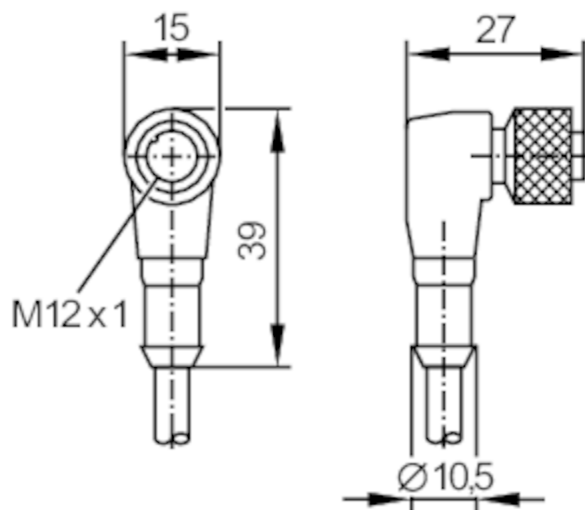

Application

Application	zones explosibles zone 1
-------------	--------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 15 DC
------------------------	-----	---------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Indice de protection		IP 67
----------------------	--	-------

Classification de sécurité

Capacité propre max.	[nF]	0,196
----------------------	------	-------

Inductance propre max.	[µH]	4
------------------------	------	---

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	27 x 15 x 39
------------	------	--------------

Matières		TPU
----------	--	-----

Matière du corps		TPU
------------------	--	-----

Matière écrou moleté		laiton, nickelé
----------------------	--	-----------------

Remarques

Remarques	Pour l'emploi de prises dans des zones protégées contre les explosions (ATEX) il y a des exigences spéciales concernant le câblage. Les exigences des règlements d'installations en vigueur doivent absolument être respectées par l'utilisateur sous sa propre responsabilité.
-----------	---

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E10355



Câble avec prise femelle


ADOAH040MSN0002A04

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC, bleu, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
WH = blanc