




Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-E2,5/1M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

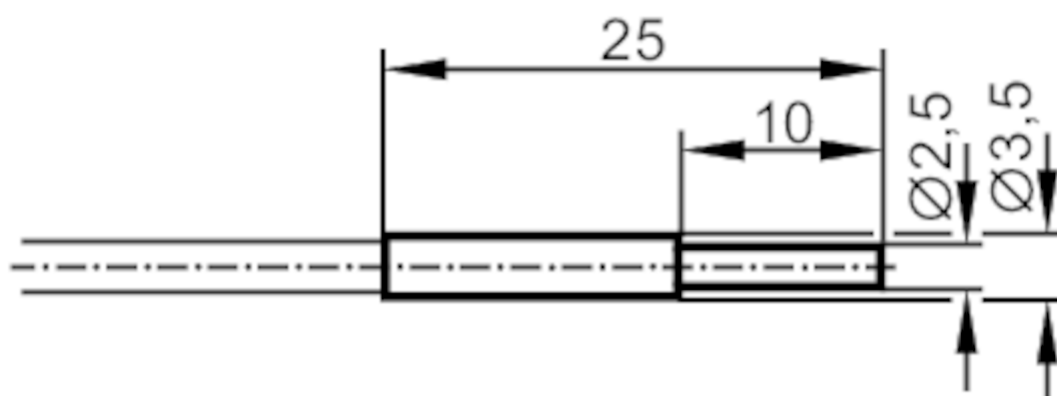

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
--	----------

OKF

Portée des fibres optiques [mm]	120
---------------------------------	-----

OUF

Portée des fibres optiques [mm]	120
---------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Données mécaniques

Type tête de détection	droit
------------------------	-------

Diamètre de la tête de détection [mm]	2,5
---------------------------------------	-----

Longueur de la tête de détection [mm]	10
---------------------------------------	----

Longueur totale [mm]	1000
----------------------	------

Rayon de courbure minimum [mm]	10
--------------------------------	----

Matières	Adaptateur: PPE
----------	-----------------

E20091



Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-E2,5/1M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces