


EC0453



Prolongateur mis à longueur avec boîtier de jonction

BasicCable/DisplayModules A

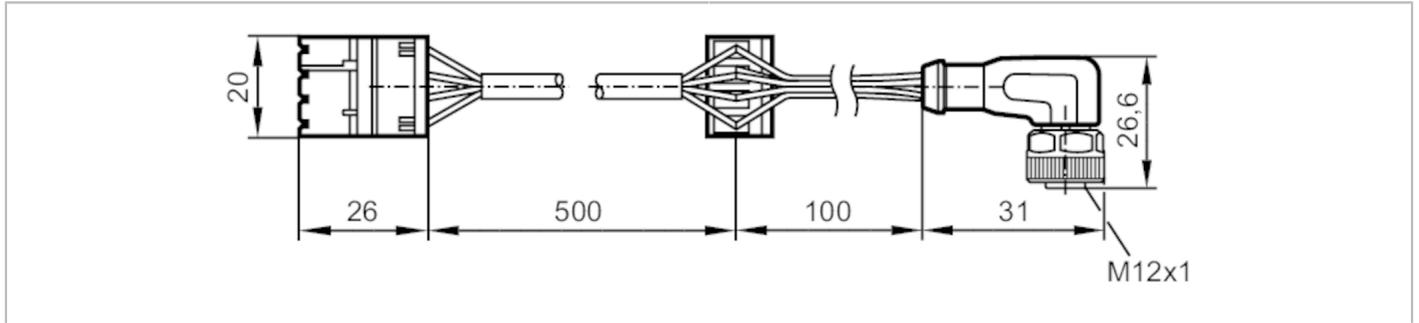

Application	
Version	prêt à l'emploi, pour BasicController et BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Application	alimentation en tension; bus CAN
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...85
Données mécaniques	
Poids [g]	62,2
Remarques	
Remarques	La résistance de terminaison bus CAN (120 Ohm) est intégrée dans le boîtier de contact timer emploi uniquement utile en combinaison avec le capot EC0402.
Unité d'emballage	1 pièces




Prolongateur mis à longueur avec boîtier de jonction

BasicCable/DisplayModules A

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC, noir; 4 x 0,5 mm² / AWG 20

Raccordement

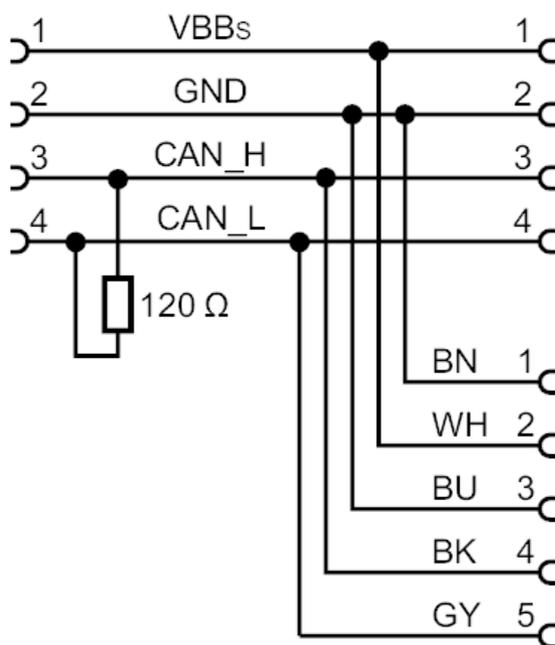

Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
 BN = brun
 BU = bleu
 GY = gris
 WH = blanc