


Jeu de connecteurs à câbler pour systèmes de contrôle-commande pour engins mobiles

BasicContact-Set/for CR0421

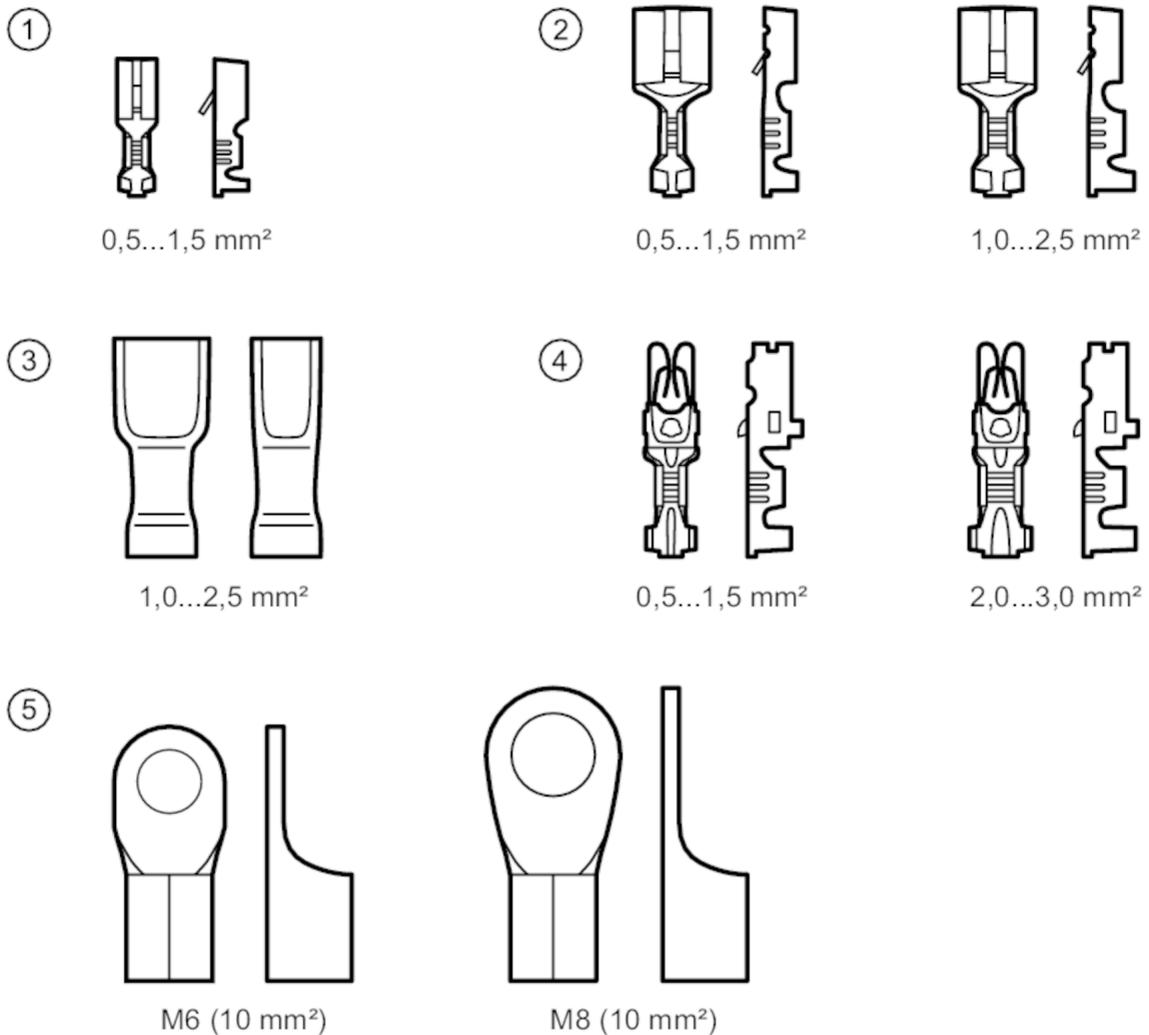

- 1 cosses à enficher femelles 2,8 x 0,8 mm
- 2 cosses à enficher femelles 6,3 x 0,8 mm
- 3 cosses à enficher femelles 6,3 x 0,8 mm à isolation totale
- 4 Contacts pour fixations de fusibles automobiles
- 5 Cosses de câblage rondes

Application

Version pour BasicRelay, utilisant tous les contacts d'un BasicRelay, CR0421

Données mécaniques

Poids	[g]	85,5
Dimensions	[mm]	134,5 x 50,6 x 210



Jeu de connecteurs à câbler pour systèmes de contrôle-commande pour engins mobiles

BasicContact-Set/for CR0421

Accessoires

Fourniture	cosses à enficher femelles pour connexions de relais: 10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm ²), DIN 46340
	cosses à enficher femelles pour connexions de relais: 20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm ²), DIN 46340
	cosses à enficher femelles pour connexions de relais: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm ²), DIN 46340
	cosses à enficher femelles pour répartiteurs de puissance: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm ²), à isolation totale DIN 46245
	Contacts pour fixations de fusibles automobiles: 6 x 0,5...1,5 mm ²
	Contacts pour fixations de fusibles automobiles: 4 x 2,0...3,0 mm ²
	cosses de câblage rondes pour alimentation en tension: 1 x M6 (10 mm ²), DIN 46234
	cosses de câblage rondes pour alimentation en tension: 1 x M8 (10 mm ²), DIN 46234
	Ecrous: 1 x M6, galvanisé ISO 4032
	Ecrous: 1 x M8, galvanisé ISO 4032

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: