




Antenne combinée pour navigation et téléphonie mobile

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

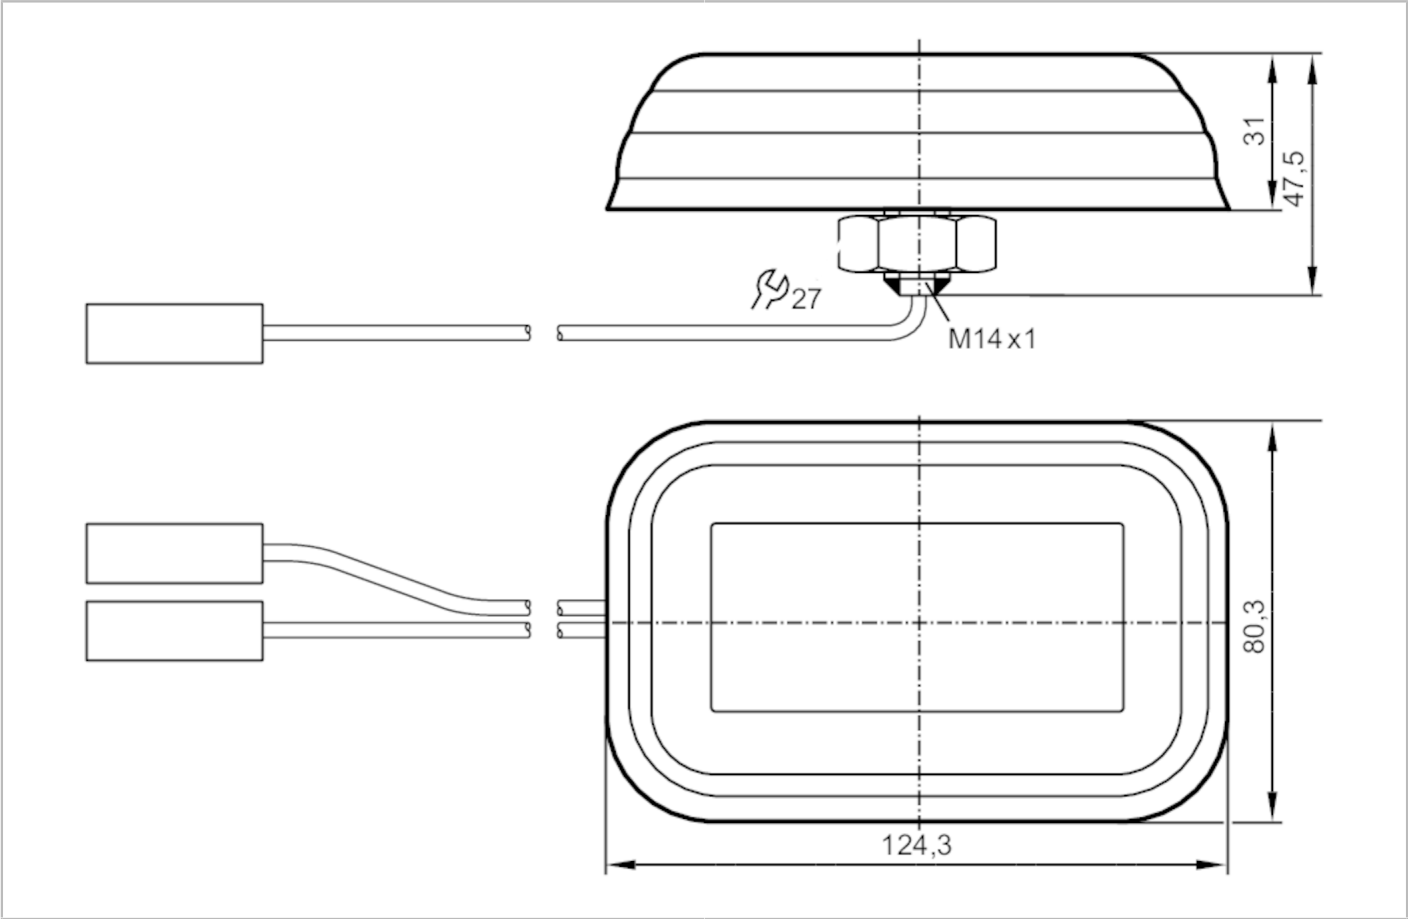

Données électriques		
Consommation	[mA]	< 24
Interfaces		
GNSS		
Bande de fréquences	GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)	
Remarque concernant les interfaces	Tension d'alimentation: 3...5,5 V DC	
	Impédance: 50 Ohm	
	Polarisation: RHCP	
	vertical	
	LNA: 27 ± 1 dB	
	Rauschzahl: 2.2 dB	
Réseaux mobiles		
Bande de fréquences	698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz	
Remarque concernant les interfaces	Impédance: 50 Ohm	
	Polarisation: linéaire vertical	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 6K6
Données mécaniques		
Poids	[g]	366
Type de montage		Gewinde



Antenne combinée pour navigation et téléphonie mobile

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Dimensions	[mm]	80 x 124 x 31
Matières		PC noir
Couple de serrage	[Nm]	< 5

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - GPS

Câble: 3 m

Connecteur: 1 x FAKRA

Raccordement électrique - GSM

Câble: 3 m

Connecteur: 1 x FAKRA