




Détecteur inductif

IIA4015LCPKG/TS-600-APA

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: II5760
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

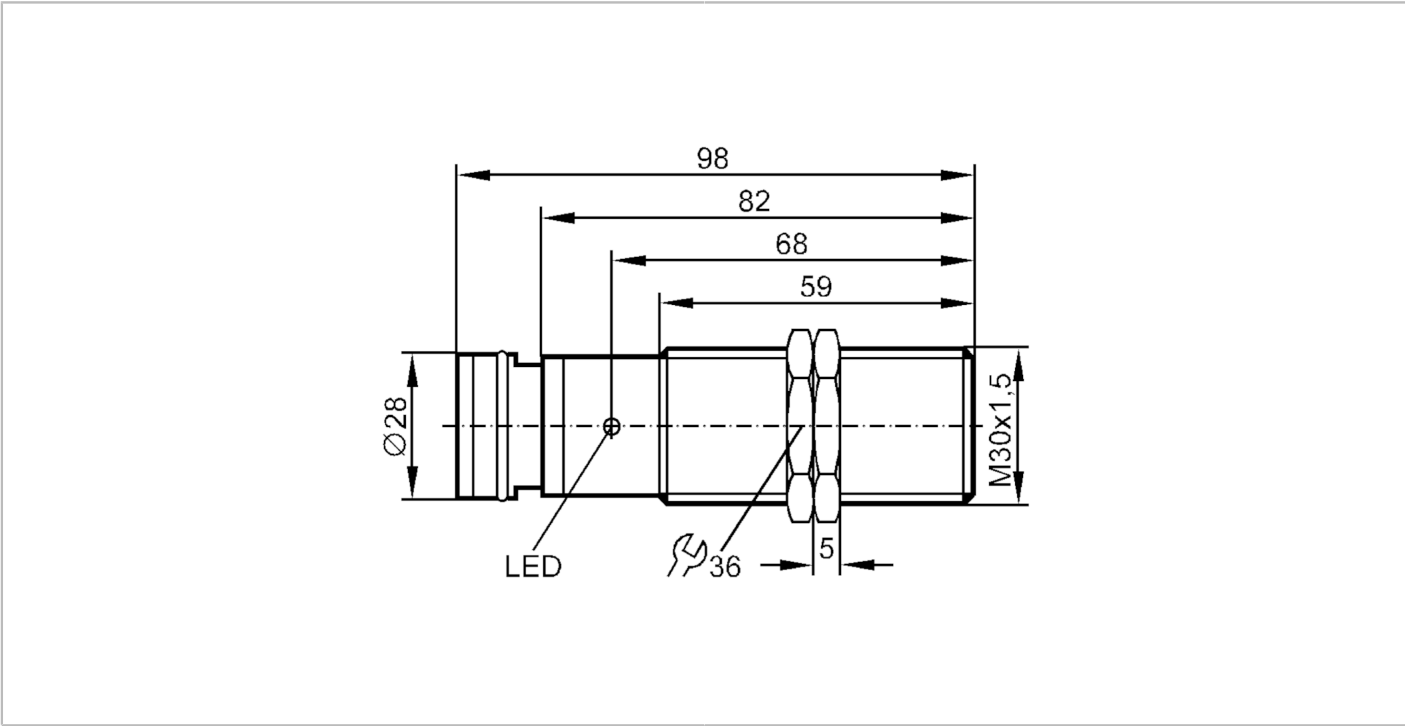

Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	antivalent
Portée [mm]	15
Boîtier	boîtier fileté
Dimensions [mm]	M30 x 1,5

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	18...30 DC
Consommation [mA]	7; (24 V)
Protection inversion de polarité	non

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	antivalent
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	200
Fréquence de commutation DC [Hz]	50
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé



Détecteur inductif

IIA4015LCPKG/TS-600-APA

Protection surcharges		oui	
Zone de détection			
Portée		[mm]	15
Portée réelle Sr		[mm]	15 ± 10 %
Portée de travail		[mm]	0...12,1
Exactitude / déviations			
Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,54 / aluminium: 0,5 / cuivre: 0,46	
Hystérésis		[% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation		[% de Sr]	-10...10
Conditions d'utilisation			
Température ambiante		[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 65	
Données mécaniques			
Boîtier		boîtier fileté	
Type de montage		non encastrable	
Dimensions		[mm]	M30 x 1,5
Désignation du filetage		M30 x 1,5	
Matières		laiton nickelé; PBT	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture		écrous de fixation: 2	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	
Raccordement électrique - connecteur			
Connecteur: 1 x Ø 28 mm; codage: A			



Détecteur inductif

IIA4015LCPKG/TS-600-APA

Raccordement

