


Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000UBPKG/US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

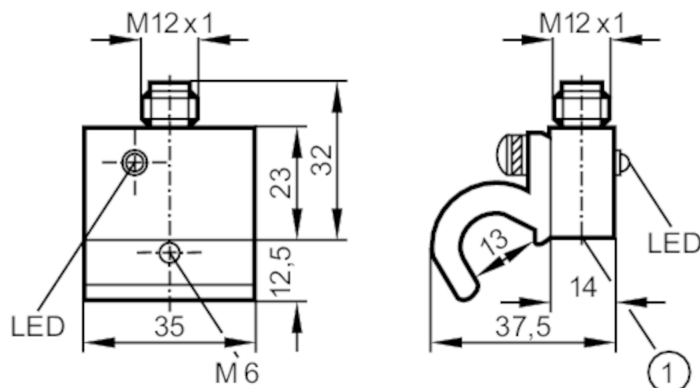

1 Face active



Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Application

Caractéristique spécifique	Résistant aux champs électromagnétiques
Résistant aux champs électromagnétiques	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 10
Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	2

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	300
Fréquence de commutation DC [Hz]	5000
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Zone de détection

Sensibilité magnétique [mT]	3
-----------------------------	---



Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000UBPKG/US-100

Vitesse de passage	[m/s]	< 5
--------------------	-------	-----

Exactitude / déviations

Hystérésis	[mm]	1
Répétabilité	[mm]	0,1

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...75
Indice de protection		IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2	
Tenue aux chocs et aux vibrations		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Données mécaniques

Face active		au milieu
Type de vérin		vérins à tirants
Dimensions	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Matières		boîtier: plastique; adaptateur de montage: aluminium

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

