




Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-ANKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

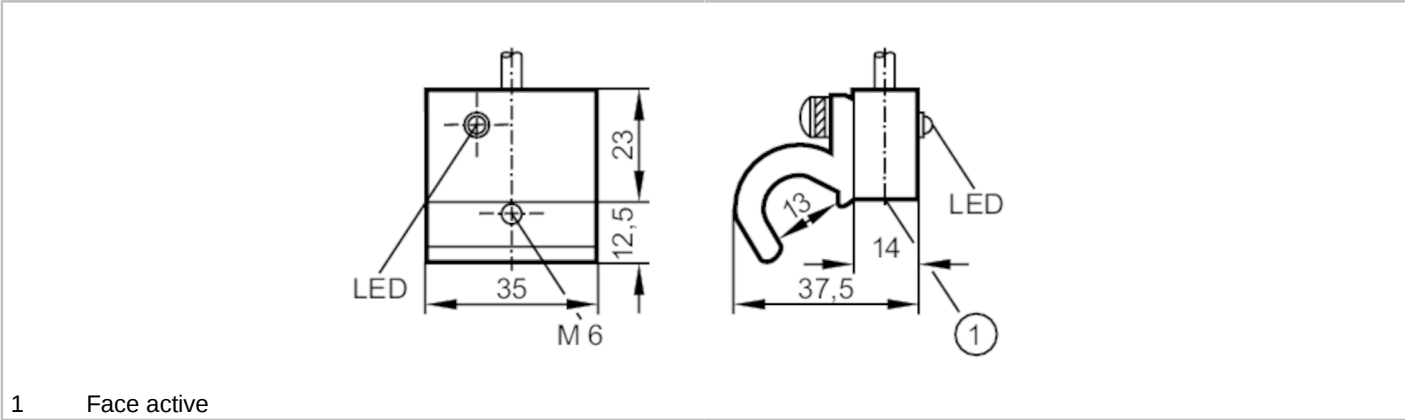


Caractéristiques du produit		
Technologie		NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert
Dimensions	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 10
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	2
Sorties		
Technologie		NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	300
Fréquence de commutation DC	[Hz]	5000
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Sensibilité magnétique	[mT]	3
Vitesse de passage	[m/s]	< 5
Exactitude / déviations		
Hystérésis	[mm]	1
Répétabilité	[mm]	0,1



Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-ANKG

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...75
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Tenue aux chocs et aux vibrations		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Données mécaniques		
Face active		au milieu
Type de vérin		vérins à tirants
Dimensions	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Matières		boîtier: plastique; adaptateur de montage: aluminium
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Raccordement		

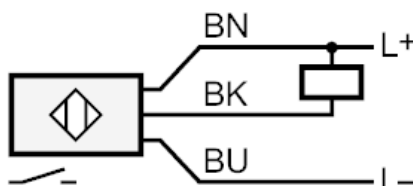

Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun

BU = bleu

BK = noir