


Amplificateurs pour détecteurs Namur

NV0100/120VAC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: N0030A

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

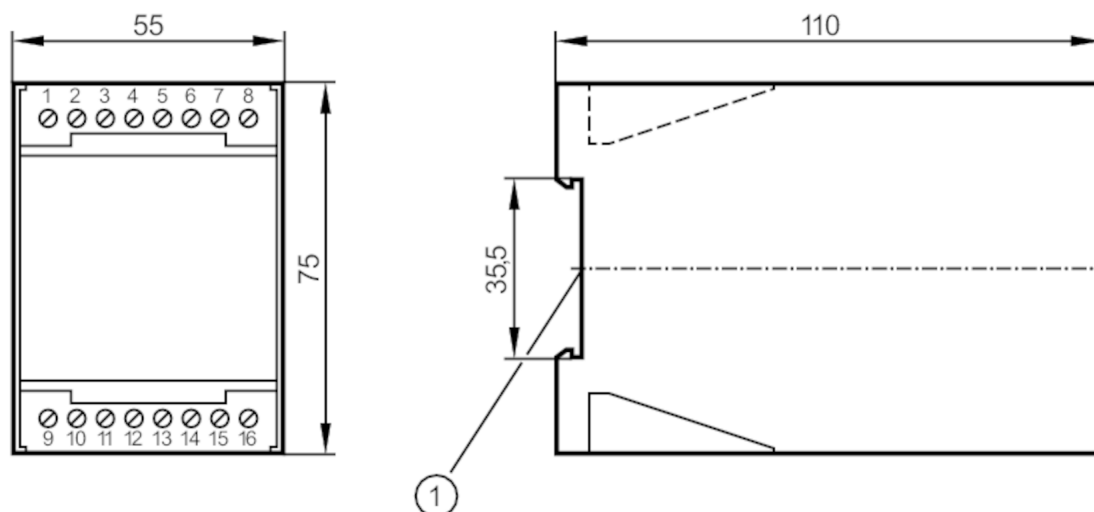

1 fixation sur rail DIN



Application

Application surveillance de court-circuit; Surveillance du câble

Données électriques

Tolérance de la tension d'alimentation [%] -10...10

Tension d'alimentation [V] < 120 AC

Nombre de voies 1

Sorties

Technologie relais

Pouvoir de coupure 4 A, 250 V AC / 500 VA

Fréquence de commutation AC [Hz] 10

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...60

Indice de protection IP 30

Protection bornes IP 20

Tests / homologations

Homologation FM J.I. 4V3A1.AX (3610)

Classification de sécurité

Désignation en classe de protection sécurité intrinsèque

Tension [V] < 13,4

Courant [mA] < 18,5



Amplificateurs pour détecteurs Namur

NV0100/120VAC

Puissance	[mW]	< 62
Désignation [Ex ia] IIC		[EEx ia] IIC
Désignation [Ex ia] IIB		[EEx ib] IIC
Inductance [Ex ia] IIC		1mH / 3mH
Inductance [Ex ia] IIB		90mH
Capacité [Ex ia] IIC		390nF / 345nF
Capacité [Ex ia] IIB		660nF

Données mécaniques

Boîtier		montage sur rail
Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	LED, rouge
	fonctionnement	LED, vert


Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: 16 x ...2,5 mm²

Raccordement

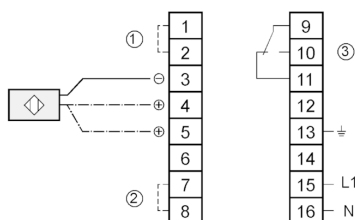

- 1: Surveillance du câble#
 2: Fonction de sortie
 3: Relais