


O2D930



Eclairage externe

Dome Light 80 WH IR/ US

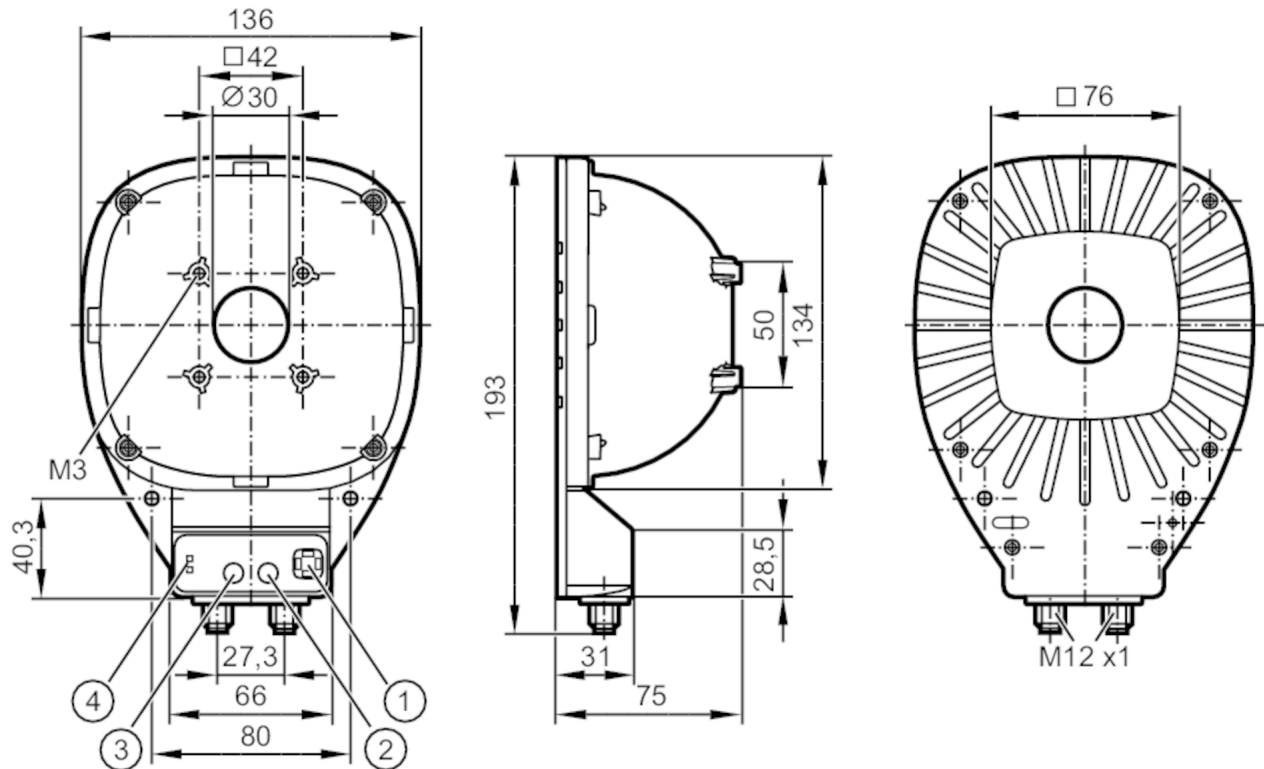

- 1 segment LED
- 2 bouton-poussoir Segment
- 3 bouton-poussoir Colour
- 4 LED état de fonctionnement



Caractéristiques du produit

Type de lumière	Lumière blanche; lumière infrarouge
-----------------	-------------------------------------

Application

Champ éclairé [mm]	80 x 80
Boîtier	dôme
Mode de fonctionnement	puissance lumineuse normale (fonctionnement permanent possible); haute puissance lumineuse (pulsée)

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	24 DC
Consommation [mA]	Mode de fonctionnement "fonctionnement permanent": 420; Mode de fonctionnement "efficacité lumineuse haute": 1750
Classe de protection	III; (TBTP)
Type de lumière	Lumière blanche; lumière infrarouge

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des entrées analogiques: 1
-------------------------------	--

Entrées

Trigger	24 V PNP/NPN; externe
Nombre des entrées TOR	2



Eclairage externe

Dome Light 80 WH IR/ US

Nombre des entrées analogiques	1
--------------------------------	---

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-10...40
Température de stockage [°C]	-20...60
Indice de protection	IP 65

Tests / homologations

Sécurité photobiologique	groupe de risque 1; (DIN EN 62471)
--------------------------	------------------------------------

Données mécaniques

Poids [g]	547,25
Dimensions [mm]	193 x 136 x 75
Matières	boîtier: aluminium anodisé; Capot: ABS
Couple de serrage [Nm]	0,5...1,5

Afficheurs / éléments de service


Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
	Mode de fonctionnement "efficacité lumineuse haute"	1 x LED, rouge
	segment LED	1 x LED, blanc

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - Paramétrage

Connecteur: M12; codage: A



- 1: Mode de fonctionnement "efficacité lumineuse haute"
- 2: couleur 2
- 3: GND
- 4: segment LED 1
- 5: segment LED 2
- 6: segment LED 3
- 7: segment LED 4
- 8: verrouiller les boutons

O2D930




Eclairage externe

Dome Light 80 WH IR/ US

Raccordement électrique - alimentation en tension

Connecteur: M12; codage: A



1:	U+
2:	entrée trigger NPN
3:	GND
4:	entrée trigger PNP
5:	variateur