


Système réflex

OAP-FPKG/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: O4P500

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

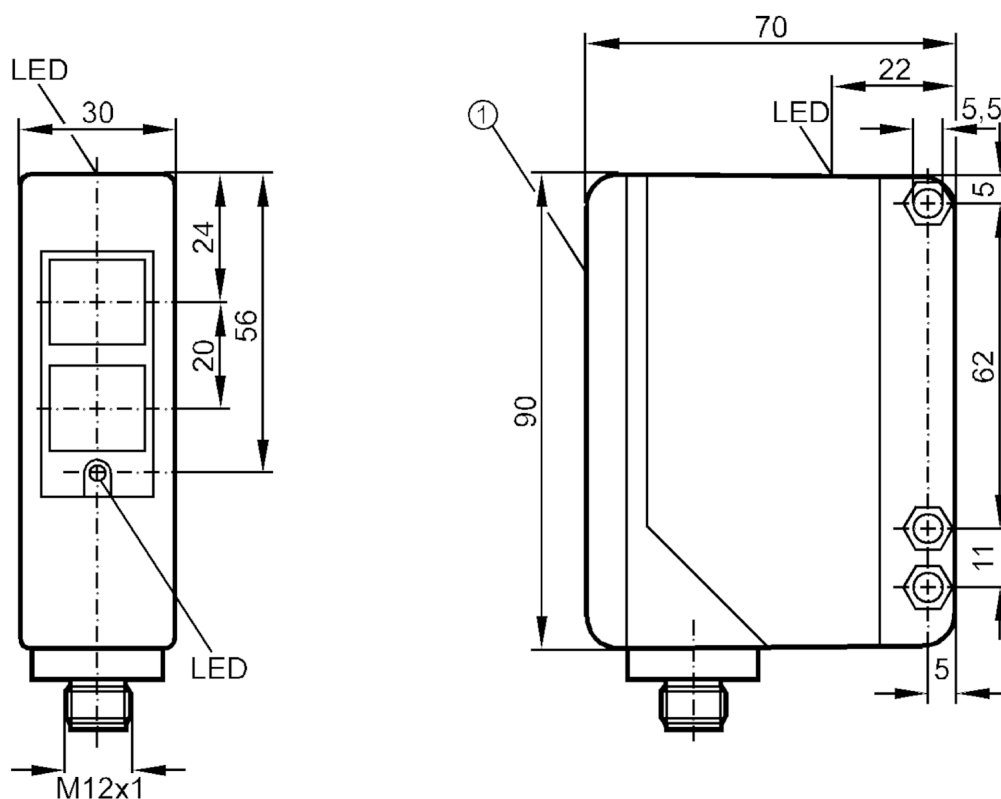

- 1 sélecteur et potentiomètre derrière le capot de protection
 photorécepteur derrière la lentille supérieure
 émetteur derrière la lentille inférieure

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Caractéristique spécifique	filtre de polarisation; Sortie de contrôle
Principe de fonctionnement	Système réflex

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	< 50
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----



Système réflex

OAP-FPKG/US


Fonction de sortie		éclairage / obscurcissement; (paramétrage)	
Sortie de contrôle		oui	
Courant de sortie sortie de contrôle	[mA]	10	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250	
Courant de sortie 2 sorties	[mA]	100	
Fréquence de commutation DC	[Hz]	300	
Protection courts-circuits		oui	
Version protection courts-circuits		pulsé	
Protection surcharges		oui	
Zone de détection			
Portée	[m]	< 8; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)	
Portée réglable		oui	
Filtre de polarisation		oui	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...60	
Indice de protection		IP 65	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
Données mécaniques			
Poids	[g]	0,296	
Boîtier		rectangulaire	
Matières		PPO modifié	
Matière lentille		PMMA	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
		fonctionnement	1 x LED, vert
		Fonction	1 x LED, rouge
Accessoires			
Fourniture		Equerre de fixation	
		tournevis	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

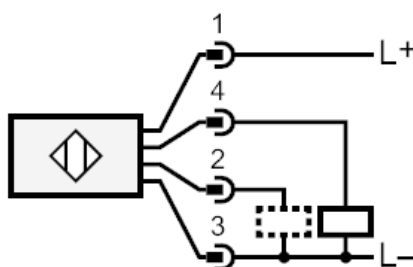

2

Sortie de contrôle