


Barrage photoélectrique récepteur

OHE-DPKG/2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: O8E200

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

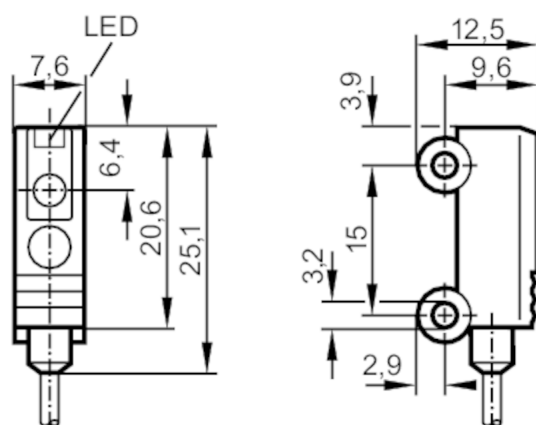

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 10
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière rouge
Longueur d'onde [nm]	660

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	obscurcissement
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	50
Fréquence de commutation DC [Hz]	200
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Zone de détection


Emetteur / récepteur	récepteur
----------------------	-----------



Barrage photoélectrique récepteur

OHE-DPKG/2M

Portée	[m]	< 1,2
Portée réglable		non
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	< 2,5
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...50
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Données mécaniques		
Poids	[g]	28,4
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Matières		ABS
Matière lentille		PMMA
Orientation de la lentille		détection latérale
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	zone non sûre	1 x LED, jaune clignote
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm ²		
Raccordement		

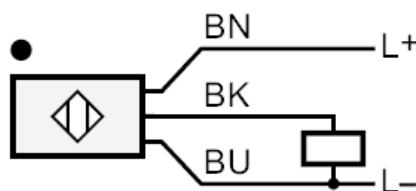

Couleurs des fils conducteurs :
 BK = noir
 BN = brun
 BU = bleu