




Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/ 24VDC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SR0150
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

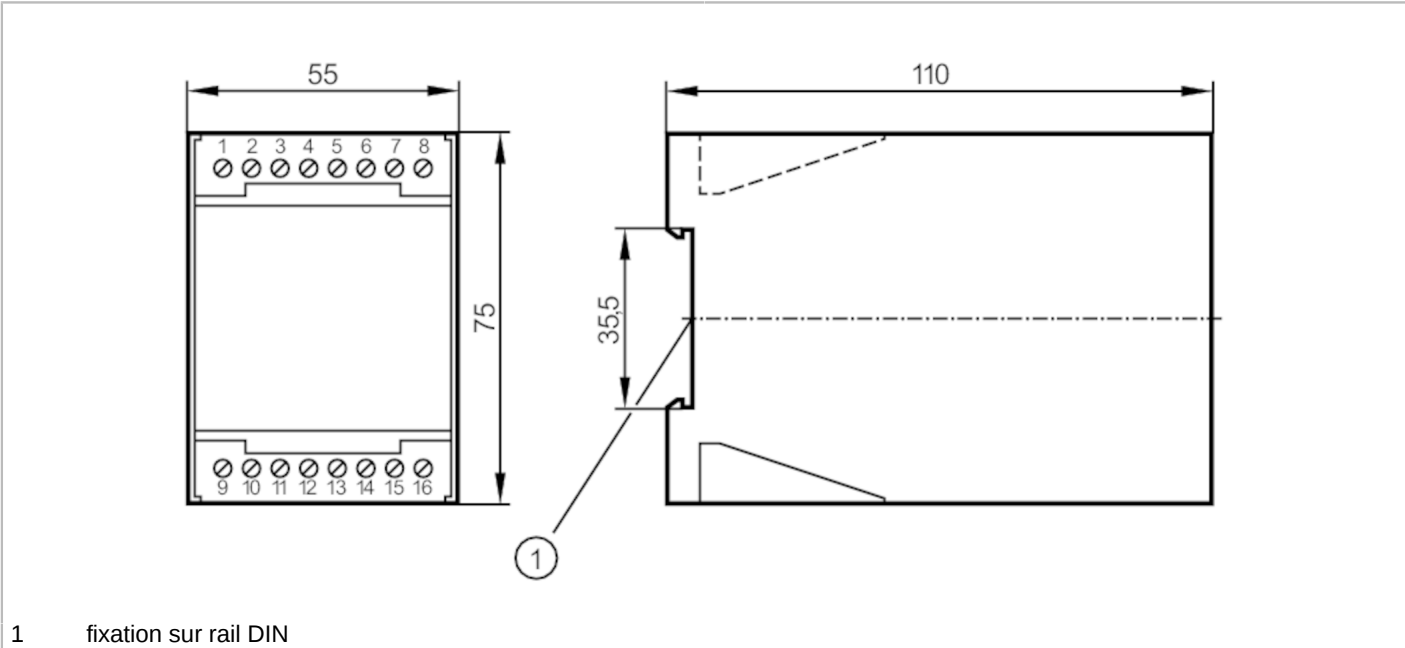

Application		
Application		Surveillance du débit; Surveillance de la température
Données électriques		
Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	-10...10
Tension d'alimentation	[V]	24 DC
Consommation	[mA]	70
Retard à la disponibilité	[s]	30
Nombre de voies		1
Sorties		
Technologie		relais
Pouvoir de coupure		4 A, 250 V AC
Fonction de commutation surveillance du débit		le relais est enclenché en cas de débit
Fonction de commutation surveillance de la température		Le relais est enclenché si la température est trop élevée
Logiciel / programmation		
Réglage du seuil de commutation		potentiomètre
Sélection liquide / gaz		sélecteur
Réglage du seuil de commutation		potentiomètre



Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/ 24VDC

Plage de température	[°C]	20...80
Reproductibilité	[K]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	0...60
Indice de protection		IP 40
Protection bornes		IP 20

Données mécaniques

Boîtier		montage sur rail
Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110
Matières		plastique

Afficheurs / éléments de service

Indication	Fonction	11 x LED
	état de commutation	LED, rouge


Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: 16 x ...2,5 mm²

Raccordement

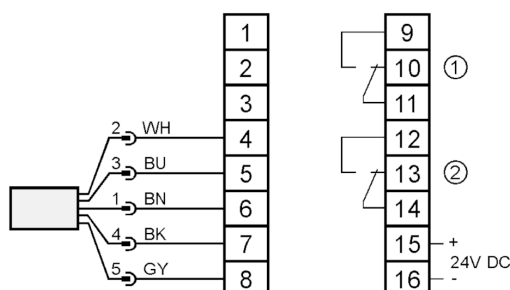

1: Relais Surveillance de la température

2: Relais Surveillance du débit

Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
 BU = bleu
 BK = noir
 WH = blanc
 GY = gris