

ST1609




Capteur de débit

SCM12ABBFPKG/US-100-IPF

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SI5000 + E40101

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

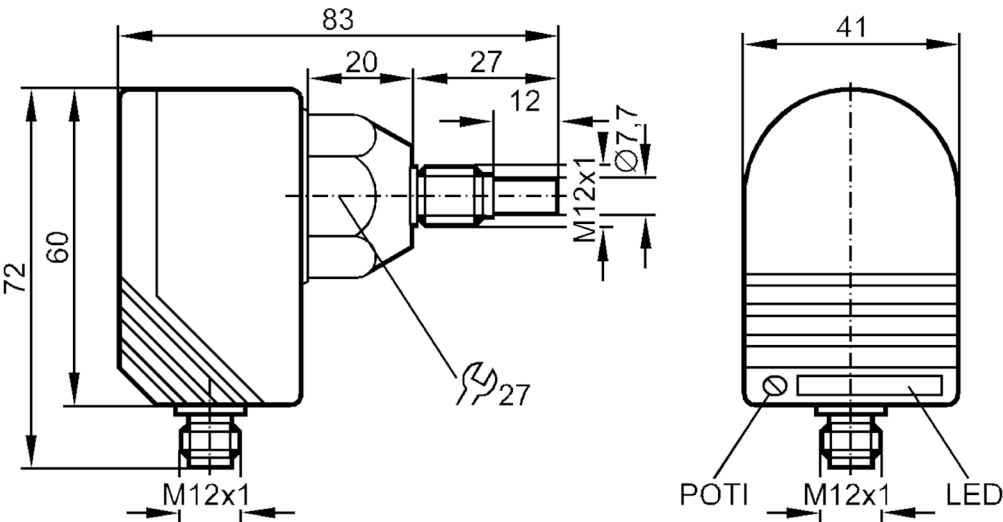

Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process		M12 x 1
Application		
Fluides		Liquides
Température du fluide	[°C]	-25...80
Tenue en pression	[bar]	30
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	20...36 DC
Consommation	[mA]	< 45
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité	[s]	< 20
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1
Sorties		
Nombre total de sorties		1
Sortie signal		signal de commutation
Technologie		PNP

ST1609



Capteur de débit

SCM12ABBFPKG/US-100-IPF

Nombre des sorties TOR		1
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]		2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]		400
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage [cm/s]		3...300
Meilleure sensibilité [cm/s]		3...60
Exactitude / déviations		
Gradient de température [K/min]		15
Temps de réponse		
Temps de réponse [s]		1...10
Logiciel / programmation		
Réglage du seuil de commutation		potentiomètre
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-20...80
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions [mm]		M12 x 1
Désignation du filetage		M12 x 1
Matières		PBT GF20
Matières en contact avec le fluide		inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process		M12 x 1
Afficheurs / éléments de service		
Indication		Fonction11 x LED
Accessoires		
Fourniture		joints d'étanchéité: 2 x AMF 30 tournevis
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

ST1609



Capteur de débit

SCM12ABBFPKG/US-100-IPF

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

