




PLC AS-Interface

Contr 1MSTR 1RS485

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

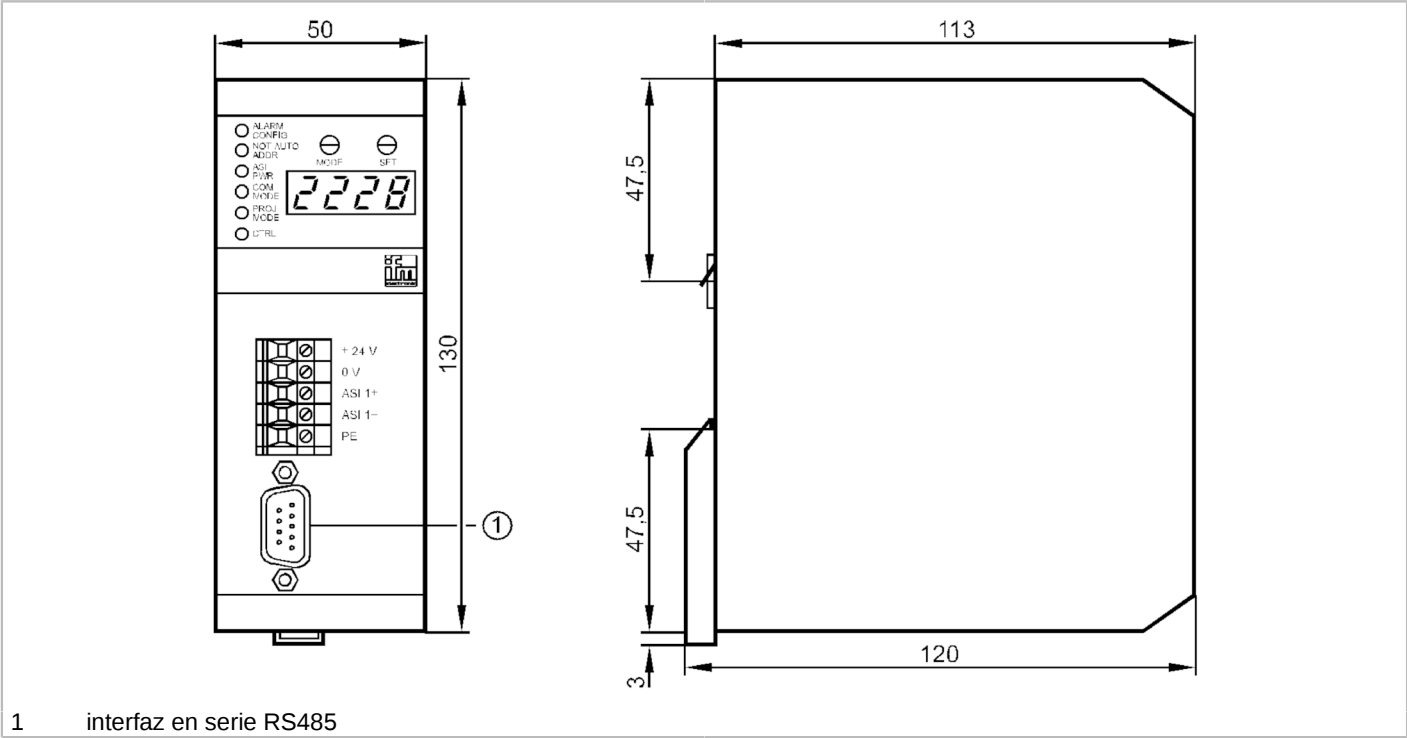

Campo de aplicación		
Aplicación	minicontrolador para el preprocesamiento de señales	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	22...30 DC; (24 DC ; según MBTP)
Resistencia de aislamiento	[V]	500
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	80
Potencia absorbida máx.	[VA]	10
Separación galvánica		sí
Salidas		
Alimentación		AS-i
Interfaces		
RS232		
Velocidad de transmisión		4800...62400 Baud
Tipo de conector		SUB-D
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...70
Humedad relativa del aire máx.	[%]	95
Grado de protección		IP 20

AC1007



PLC AS-Interface

Contr 1MSTR 1RS485

Homologaciones / pruebas

Resistencia a choques y vibraciones	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
-------------------------------------	---------------------------------

Parámetros AS-i

Perfil AS-i	M1
Certificado AS-i	22503

Datos mecánicos

Carcasa	Montaje en guía
Materiales	aluminio

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	control de funcionamiento	2 x LED, rojo
		2 x LED, verde
		2 x LED, amarillo

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

bornes roscados: 5 x

Conexión

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE