




Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLineVA 4DI M12

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2451
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

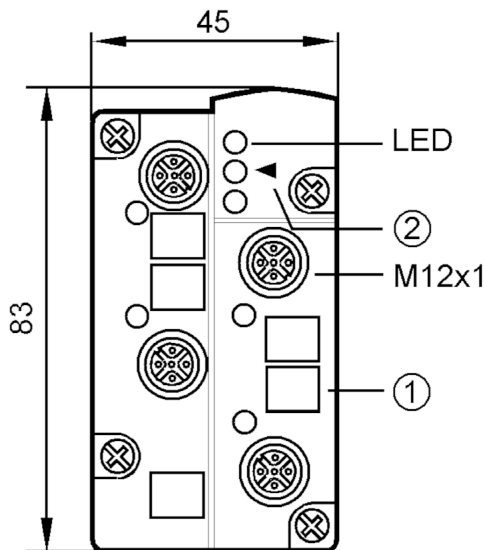

- 1 campo de rotulación
- 2 Fijación del adaptador para direccionamiento por infrarrojos



Campo de aplicación	
Aplicación	Montaje de campo
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	240
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4
Entradas	
Número de entradas digitales	4
Conexionado de las entradas digitales	PNP
Alimentación del sensor en las entradas	AS-i
Alimentación de tensión [V]	18...30; (a través de cable plano)
Corriente máxima total de las entradas [mA]	200
Corriente de entrada alta [mA]	6...10
Corriente de entrada baja [mA]	0...2



Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLineVA 4DI M12

Punto de conmutación alto	[V]	> 11
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50295	
Parámetros AS-i		
Versión AS-i		2.1
Direccionamiento AS-i		Posibilidad de direccionamiento por infrarrojos
Modo de direccionamiento ampliado		no
Perfil AS-i		S-0.0.E
Configuración de E/S AS-i	[hex]	0
Código ID AS-i	[hex]	0.E
Certificado AS-i		39101
Bits de datos	Bit de datos	D0 D1 D2 D3
	Entrada	1 2 3 4
	Toma	I-1 I-2 I-3 I-4
	Pin	2+4 2+4 2+4 2+4
Datos mecánicos		
Peso	[g]	114
Tipo de montaje		Interfaz AS-i para zócalos de cable plano
Materiales		PBT; Junta de estanqueidad: FKM; tornillos: Acero inoxidable
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Disponibilidad	LED, verde
	errores	LED, rojo
	Función	LED, amarillo
Accesorios		
Accesorios (opcionales)		Zócalo para módulos
Notas		
Notas	No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.	
Cantidad por pack		1 unid.



Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLineVA 4DI M12

Conexión eléctrica

pinos de contacto al zócalo, FK / PG:

Conector: M12; codificación: A

	Entradas
1	Alimentación del sensor L+
2+4	Datos de entrada puenteado internamente
3	Alimentación del sensor L-