




Módulo AS-Interface para armario eléctrico

AnalogModule 1A0 ST

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

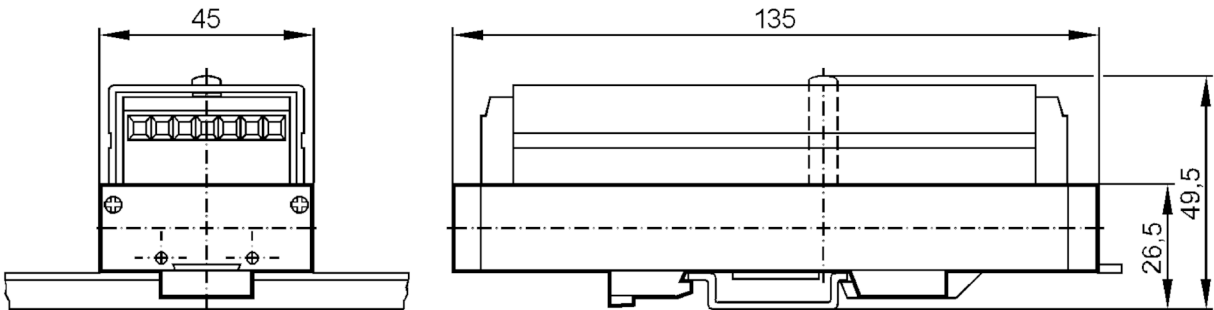

Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 180
Salidas		
Alimentación		AS-i
Rango de tensión DC	[V]	24
Corriente máx. de carga por salida	[mA]	10
Resolución de la salida analógica		6, 9, 12, 15
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Grado de protección		IP 20
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50295	
Parámetros AS-i		
Perfil AS-i		S-7.1
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7
Código ID AS-i	[hex]	1



Módulo AS-Interface para armario eléctrico

AnalogModule 1A0 ST

Bits de parametrado	Bit de parametrado	Función					
	P0	métodos de medición	:	Tensión	0...10 V* /	Corriente	0/4...20 mA
	P1	Rango de medición	:	0...20 mA* o	0...10 V (0...7FFF Hex) / 4...20 mA (0...7FFF Hex)	o	0...10 V (0...2710 Hex)
	P2	función de rampa	:	desactivada	* /	activada	
	P3	transmisión de datos	:	sencilla	* /	doble	

Datos mecánicos

Tipo de montaje	Montaje en carril DIN o panel trasero; Módulos interconectables
Materiales	PA; PVC

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Disponibilidad	2 x LED, verde
		2 x LED, rojo

Accesorios

Accesorios (opcionales)	pantalla LCD; E70206
-------------------------	----------------------


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

bornes roscados:

Conexión

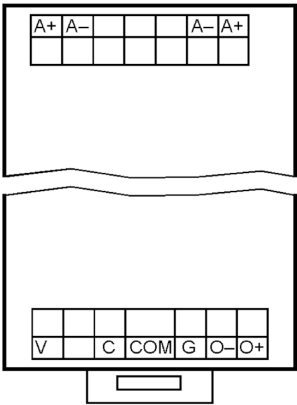

A+	AS-i +
A-	AS-i -
G	conexión a tierra Ground
O+	alimentación de actuadores +24V
O-	alimentación de actuadores 0V
V	Salida analógica Tensión
C	Salida analógica Corriente
COM	Salida analógica 0V