


AC2618



Módulo universal AS-Interface

UniversalModule 2AO(C) IP65

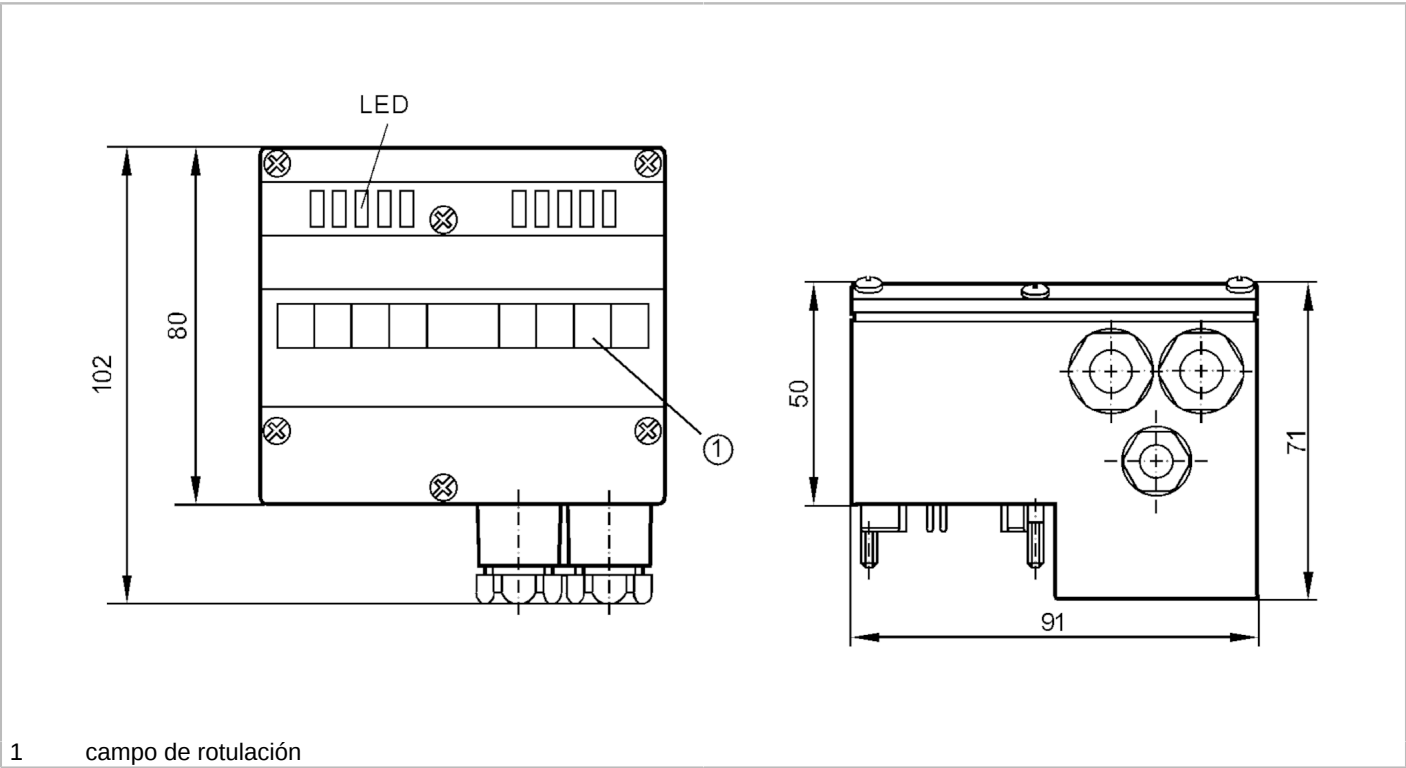

Campo de aplicación	
Aplicación	Montaje de campo
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	140
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Suministro de tensión adicional [V]	24...30 DC; (AUX)
Suministro de tensión adicional	opcional
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar [mA]	550; (AUX)
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de salidas analógicas: 2
Entradas	
Precisión de la entrada analógica [%]	0,5
Salidas	
Número de salidas analógicas	2; (conexión de actuadores de 2 o 4 hilos)
Salida analógica de corriente [mA]	0...20
Carga máx. [Ω]	600
Resistente a sobrecargas	sí

AC2618



Módulo universal AS-Interface

UniversalModule 2AO(C) IP65

Resolución de la salida analógica	16 (1 bit = 1 μ A)
-----------------------------------	------------------------

Alimentación de los actuadores en las salidas	AS-i / AUX
---	------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	0...70
----------------------	------	--------

Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...85
-------------------------------	------	----------

Humedad relativa del aire máx.	[%]	90; (sin condensación)
--------------------------------	-----	------------------------

Altura máx. sobre el nivel del mar	[m]	2000
------------------------------------	-----	------

Grado de protección		IP 65
---------------------	--	-------

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50295	
-----	----------	--

MTTF	[años]	145
------	--------	-----

Parámetros AS-i

AS-i master profile		M3; M4
---------------------	--	--------

Perfil AS-i		S-7.3.5
-------------	--	---------

Configuración de E/S AS-i	[hex]	7
---------------------------	-------	---

Código ID AS-i	[hex]	3.5
----------------	-------	-----

Datos mecánicos

Peso	[g]	296,2
------	-----	-------

Tipo de montaje		Interfaz AS-i para zócalos de cable plano con alimentación externa
-----------------	--	--

Materiales		PBT
------------	--	-----

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	señal analógica	LED, amarillo Canales AO1...AO2
-----------	-----------------	---------------------------------

Disponibilidad	LED, verde AS-i, AUX
----------------	----------------------

errores	LED, rojo
---------	-----------

Conexión eléctrica

Conexión del módulo		Cable plano
---------------------	--	-------------

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Clemas elásticas de jaula:




Módulo universal AS-Interface

UniversalModule 2AO(C) IP65

pinos de contacto al zócalo, FK / FK-E / PG:

Conexión

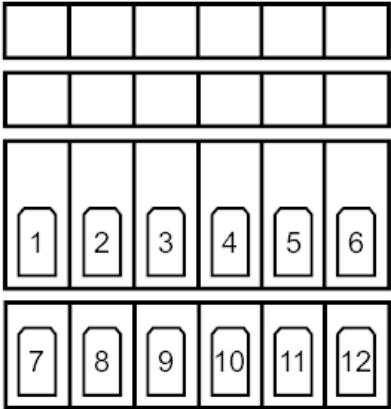

1	O+ alimentación de actuadores 2 +24V
2	C2 Salida analógica mA
3	O- alimentación de actuadores 2 0V
4	COM 2 Salida analógica 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	O+ alimentación de actuadores 1 +24V
8	C1 Salida analógica mA
9	O- alimentación de actuadores 1 0V
10	COM 1 Salida analógica 1 0V
11	FE tierra funcional
12	FE tierra funcional