




Módulo AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC5205  
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

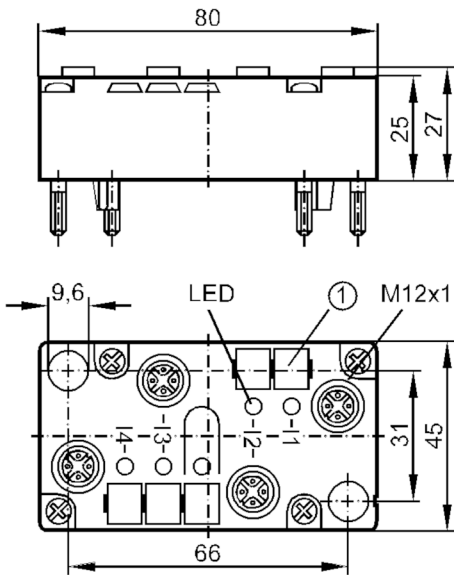

1 campo de rotulación



| Datos eléctricos                                       |      |                                 |
|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| Tensión de alimentación                                | [V]  | 26,5...31,6 DC                  |
| Consumo de corriente                                   | [mA] | < 235                           |
| Entradas/salidas                                       |      |                                 |
| Número de entradas y salidas                           |      | Número de entradas digitales: 4 |
| Entradas                                               |      |                                 |
| Número de entradas digitales                           |      | 4                               |
| Conexionado de las entradas digitales                  |      | PNP                             |
| Alimentación del sensor en las entradas                |      | AS-i                            |
| Alimentación de tensión                                | [V]  | 20...30                         |
| Corriente máxima total de las entradas                 | [mA] | 200                             |
| Corriente de entrada alta                              | [mA] | > 5                             |
| Corriente de entrada baja                              | [mA] | < 1,5                           |
| Punto de conmutación alto                              | [V]  | > 10                            |
| Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales |      | sí                              |

**Módulo AS-Interface**

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

| Salidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                           |          |               |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|----------|---------------|-----|-----|
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | AS-i                                      |          |               |     |     |
| Condiciones ambientales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                           |          |               |     |     |
| Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | [°C]                                      | -25...85 |               |     |     |
| Grado de protección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | IP 67                                     |          |               |     |     |
| Homologaciones / pruebas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                           |          |               |     |     |
| CEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | EN 50295                                  |          |               |     |     |
| Parámetros AS-i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                           |          |               |     |     |
| Perfil AS-i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | S-0.0                                     |          |               |     |     |
| Configuración de E/S AS-i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | [hex]                                     | 0        |               |     |     |
| Código ID AS-i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | [hex]                                     | 0        |               |     |     |
| Certificado AS-i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 01302                                     |          |               |     |     |
| Bits de datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Bit de datos                              | D0       | D1            | D2  | D3  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Toma                                      | I-1      | I-2           | I-3 | I-4 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Pin                                       | 2+4      | 2+4           | 2+4 | 2+4 |
| Datos mecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                           |          |               |     |     |
| Tipo de montaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Interfaz AS-i para zócalos de cable plano |          |               |     |     |
| Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | PBT                                       |          |               |     |     |
| Indicaciones / elementos de mando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                           |          |               |     |     |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Disponibilidad                            |          | LED, verde    |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Función                                   |          | LED, amarillo |     |     |
| Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                           |          |               |     |     |
| Cantidad por pack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1 unid.                                   |          |               |     |     |
| Conexión eléctrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                           |          |               |     |     |
| pines de contacto al zócalo, FK / PG:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                           |          |               |     |     |
| Conector: M12; codificación: A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                           |          |               |     |     |
| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div><div>1</div><div>2</div><div>4</div><div>3</div></div> |  |                                           |          |               |     |     |
| Entradas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                           |          |               |     |     |
| 1 Alimentación del sensor L+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                           |          |               |     |     |
| 2+4 Datos de entrada puentado internamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                           |          |               |     |     |
| 3 Alimentación del sensor L-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                           |          |               |     |     |