




Controlador de defecto a masa AS-i

Earth Fault Monitoring Device

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

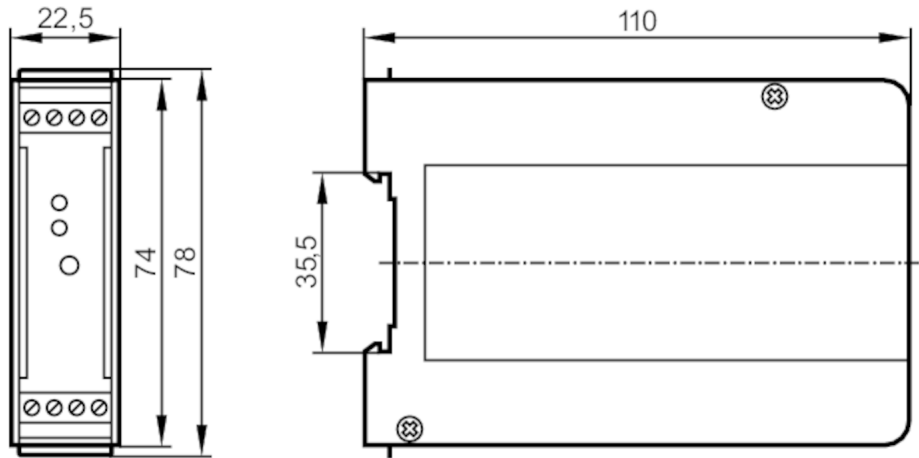

Campo de aplicación

Aplicación	Detección de fallos de aislamiento asimétrico; control de defecto a masa en redes de tensión continua AS-i y de 24 V no puestas a tierra (sistema IT)
------------	---

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Tensión nominal DC	[V]	21...36
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	40

Salidas

Poder de corte	1A AC/DC
----------------	----------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...70
Grado de protección		IP 20

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Parámetros AS-i

Certificado AS-i	19801
------------------	-------

Datos mecánicos

Peso	[g]	176
Carcasa		Montaje en carril DIN o panel trasero

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Disponibilidad	LED, verde
	Función	LED, amarillo

AC2211



Controlador de defecto a masa AS-i

Earth Fault Monitoring Device

Notas	
Notas	Método de medición pasivo asimétrico
	1 contacto de señalización
	El contacto 11/14 se activa en caso de errores asimétricos
	El contacto se cierra cuando está aplicada la tensión AS-i y no se produce ningún fallo a masa
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Conexión

