


AC2380



Módulo con pulsador luminoso AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

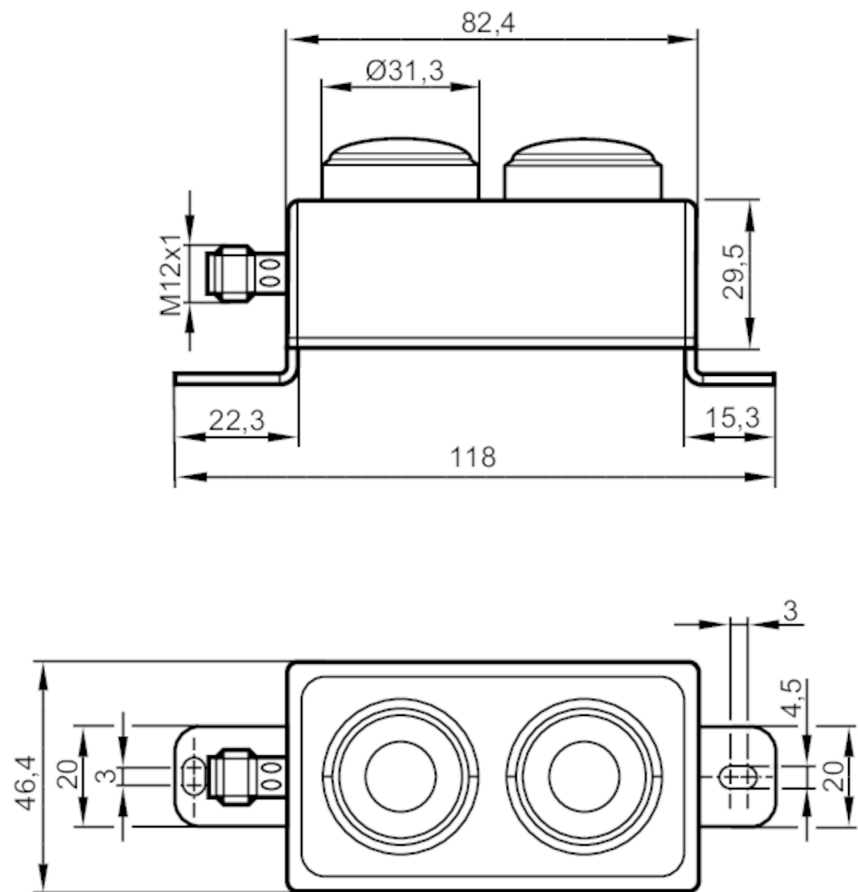


Campo de aplicación		
Aplicación		Montaje de campo; zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	80
Entradas		
Alimentación del sensor en las entradas		AS-i
Salidas		
Alimentación		AS-i
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...80
Grado de protección		IP 67; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	



Módulo con pulsador luminoso AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

Parámetros AS-i									
Versión AS-i	2.11; 3.0								
Modo de direccionamiento ampliado	sí								
AS-i master profile	M2; M3; M4								
Perfil AS-i	S-B.A.E								
Configuración de E/S AS-i	[hex]	B							
Código ID AS-i	[hex]	A.E							
Certificado AS-i	135301								
Bits de datos	Bit de datos	D0	D1	D2	D3				
	LED 1 azul	DO-0	-	-	-				
	LED 2 blanco	-	DO-1	-	-				
	con botones pulsadores 1	-	-	DI-2 (NO)	-				
	con botones pulsadores 2	-	-	-	DI-3 (NO)				
Datos mecánicos									
Peso	[g]	275,6							
Tipo de montaje	Montaje de rosca								
Dimensiones	[mm]	118 x 50 x 47							
Materiales	Acero inoxidable								
Indicaciones / elementos de mando									
Indicador	Disponibilidad		LED, verde						
	errores		LED, rojo						
Elementos de mando	2		botones pulsadores retroiluminados programables						
Conexión eléctrica									
Conexión del módulo	M12								
Notas									
Notas	Los botones (RAFI gama RAFIX22) ofrecen protección contra un contacto accidental.								
Cantidad por pack	1 unid.								
Conexión eléctrica									
 <table><tr><td>1</td><td>AS-i +</td></tr><tr><td>3</td><td>AS-i -</td></tr></table>						1	AS-i +	3	AS-i -
1	AS-i +								
3	AS-i -								