


AL2605



Módulo de entrada/salida IO-Link

IOL MOD PL 8XMP/DX E M12 IP67

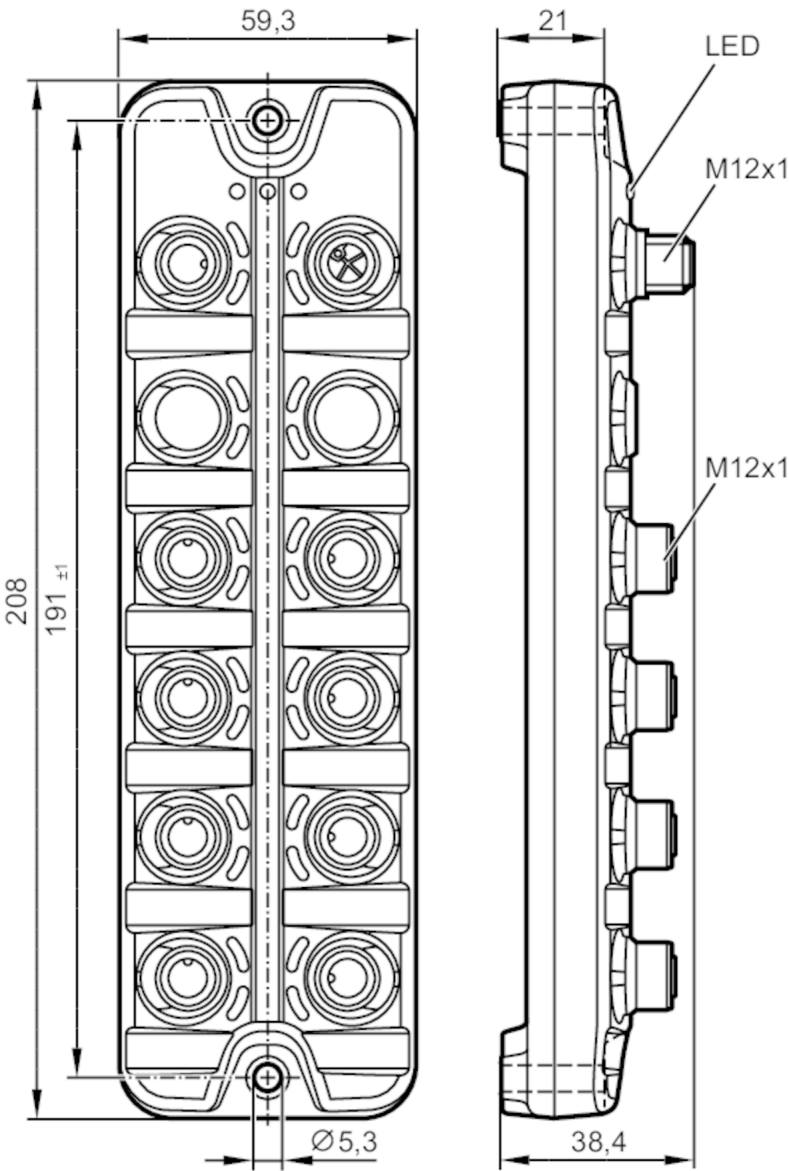

en función de la variante, algunos LED están inactivos



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	18...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	100; (US)
Clase de protección		III
Suministro de tensión adicional	[V]	18...30 DC; (UA UAi)
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar	[mA]	16000; (UA; UAi: 800 mA)
Entradas/salidas		
Número total de entradas y salidas		16



Módulo de entrada/salida IO-Link

IOL MOD PL 8XMP/DX E M12 IP67

Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 16; Número de entradas analógicas: 8; Número de salidas digitales: 16	
Entradas		
Número de entradas digitales	16; (configurable)	
Conexionado de las entradas digitales	PNP; (tipo 3 (IEC 61131-2))	
Alimentación del sensor en las entradas	AUX (UA, UA _i)	
Alimentación de tensión [V]	18...30	
Corriente de entrada alta [mA]	2...15	
Corriente de entrada baja [mA]	0...1,5	
Punto de conmutación alto [V]	11...28	
Punto de conmutación bajo [V]	0...5	
Número de entradas analógicas	8; (configurable entrada de tensión/corriente)	
Entrada analógica de corriente [mA]	4...20	
Entrada analógica de tensión [V]	0...10	
Resolución de la entrada analógica	16 Bit	
Salidas		
Número de salidas digitales	16; (configurable)	
Corriente máx. de carga por salida [mA]	2000	
Corriente máxima total de las salidas [A]	16	
Protección contra cortocircuitos	sí	
Alimentación de los actuadores en las salidas	AUX (UA)	
Interfaces		
Interfaz de comunicación	IO-Link	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Tipo de transmisión	COM3 (230,4 kBaud)	
Revisión IO-Link	1.1	
Modo SIO	no	
Tipo de puerto maestro requerido	A	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	4	
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento	DeviceID
	Acyclic parametrisation	1316
	Factory setting: parametrisation via Pdout	1315
Nota	La parametrización se puede cambiar de cíclica a acíclica.	
	Para más información, consultar el archivo PDF IODD en "Descargas"	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	-25...60	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-25...70	

AL2605



Módulo de entrada/salida IO-Link

IOL MOD PL 8XMP/DX E M12 IP67

Humedad relativa del aire máx.	[%]	90
Altura máx. sobre el nivel del mar	[m]	2000
Grado de protección		IP 65; IP 67
Grado de protección (NEMA 250)		6P
Grado de contaminación		2
Fluidos químicos	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Resistencia a choques	DIN EN 60068-2-27	
Resistencia a las vibraciones	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[años]	35

Datos mecánicos

Peso	[g]	394
Dimensiones	[mm]	26 x 59,3 x 208
Materiales		Carcasa: PA naranja; Toma: latón niquelado
Material de la junta		FKM
Par de apriete	[Nm]	< 0,8

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Disponibilidad	1 x LED, verde
	error	1 x LED, rojo
	Función	1 x LED, amarillo

Accesorios

Accesorios (opcionales)	Tapones de cierre para tomas M12
-------------------------	----------------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - AUX

Conector: 1 x M12; codificación: L



X31

1	+ 24 V DC (UAi)
2	GND (UA/UAi)
3	no utilizado
4	+ 24 V DC (UA)
5	tierra funcional



Módulo de entrada/salida IO-Link

IOL MOD PL 8XMP/DX E M12 IP67

Conexión eléctrica - IO-Link

Conector: 1 x M12; codificación: A




X1

1	+ 24 V DC (US)
2	no utilizado
3	GND (US)
4	IO-Link

Conexión eléctrica - entradas / salidas

Conector: 8 x M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: FKM



X1.0...X1.7

1	Alimentación del sensor + 24 V DC (UA/UAi)
2	Entrada multifunción I2 salida digital O2
3	Alimentación del sensor GND (UA/UAi)
4	entrada/salida digital I/O1
5	no utilizado