


CR3002



Convertidor de señal analógica / PWM

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

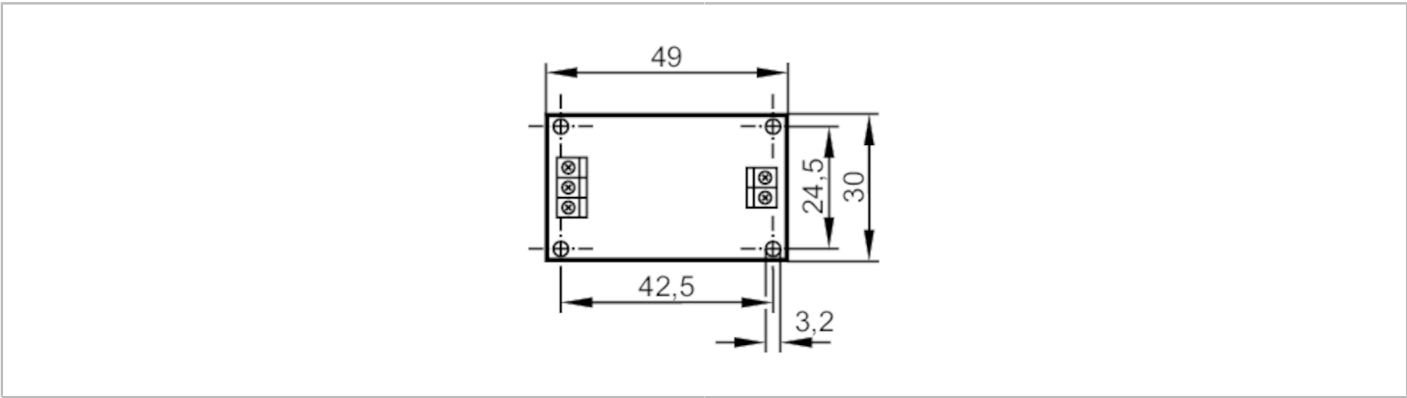

Campo de aplicación	
Versión	Módulo de tarjeta
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	24...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 20
Resistente a inversiones de polaridad	sí
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de salidas analógicas: 1
Entradas	
Número de entradas PWM	1
Entradas de frecuencia PWM [Hz]	122; (24 V DC señal PWM)
Salidas	
Número de salidas analógicas	1
Salida analógica de tensión [V]	0...10
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Datos mecánicos	
Peso [g]	37
Dimensiones [mm]	49 x 30 x 15
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica	
bornes roscados: 2,5 mm ²	
Entrada	
rojo	+24 V DC
negro	PWM IN
azul	GND



Convertidor de señal analógica / PWM

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

Salida

negro	0-10 V
azul	GND

Diagramas y curvas

