

CR3114




Radiomódem GPS/GSM con interfaz CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: CR3158

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

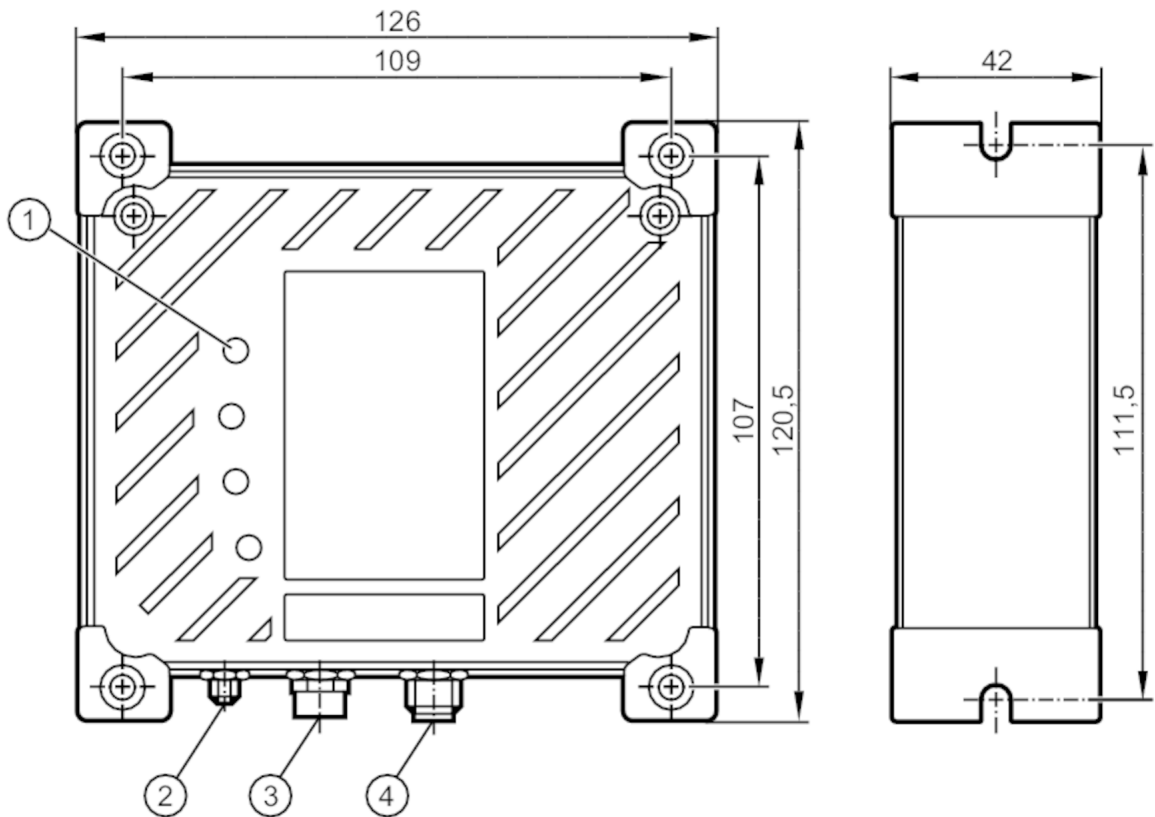

- 1 LED
- 2 toma SMA antena GPS
- 3 conector FME antena GSM
- 4 conector M12 5 polos



Campo de aplicación		
Homologación de equipos radioeléctricos para	EE.UU.; EU/RED	
Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos	La lista de países que aplican la Directiva Europea de Equipos de Radio 2014/53/UE está disponible en "Descargas".	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	6...32 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))
Interfaces		
Número de interfaces CAN		1
Protocolo		CANopen
Mobilfunk		
Potencia de envío	[mW]	1928
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...75



Radiomódem GPS/GSM con interfaz CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Temperatura de almacenamiento [°C]	15...25
Grado de protección	IP 65; (para equipos con los conectores enroscados)

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-4-2 ESD	6 kV contacto de descarga / 8 kV descarga de aire
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV en los cables de alimentación / 1 kV en los cables de señal
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV en los cables de alimentación
	EN 61000-4-6 HF conducido	10 V
	EN 61000-4-3 radiado HF	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5
	CISPR 16-2	clase B
	CISPR 25	radiados / cumplido

Datos mecánicos

Peso [g]	754,5
Dimensiones [mm]	120,5 x 126 x 42
Materiales	aluminio con revestimiento de polvo

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	estado	4 x LED, rojo / verde
-----------	--------	-----------------------

Memorias de datos


Tiempo real	sí; con modo de suspensión y modo despertador
-------------	---

Notas

Notas	Poner el equipo en funcionamiento solo con las antenas conectadas.
	Singapur sin autorización de funcionamiento, solo para exportación.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conexión para antena

Conector: 1 x toma SMA



toma SMA

1	GPS
2	Pantalla



Radiomódem GPS/GSM con interfaz CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Conexión eléctrica - Conexión para antena

Conector: 1 x conector FME




conector FME

1	GSM
2	Pantalla

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A



1	GND
2	L +
3	Entrada digital
4	CAN_H
5	CAN_L