


DP1613



Adaptador relé

Relais Adapter/2xNC

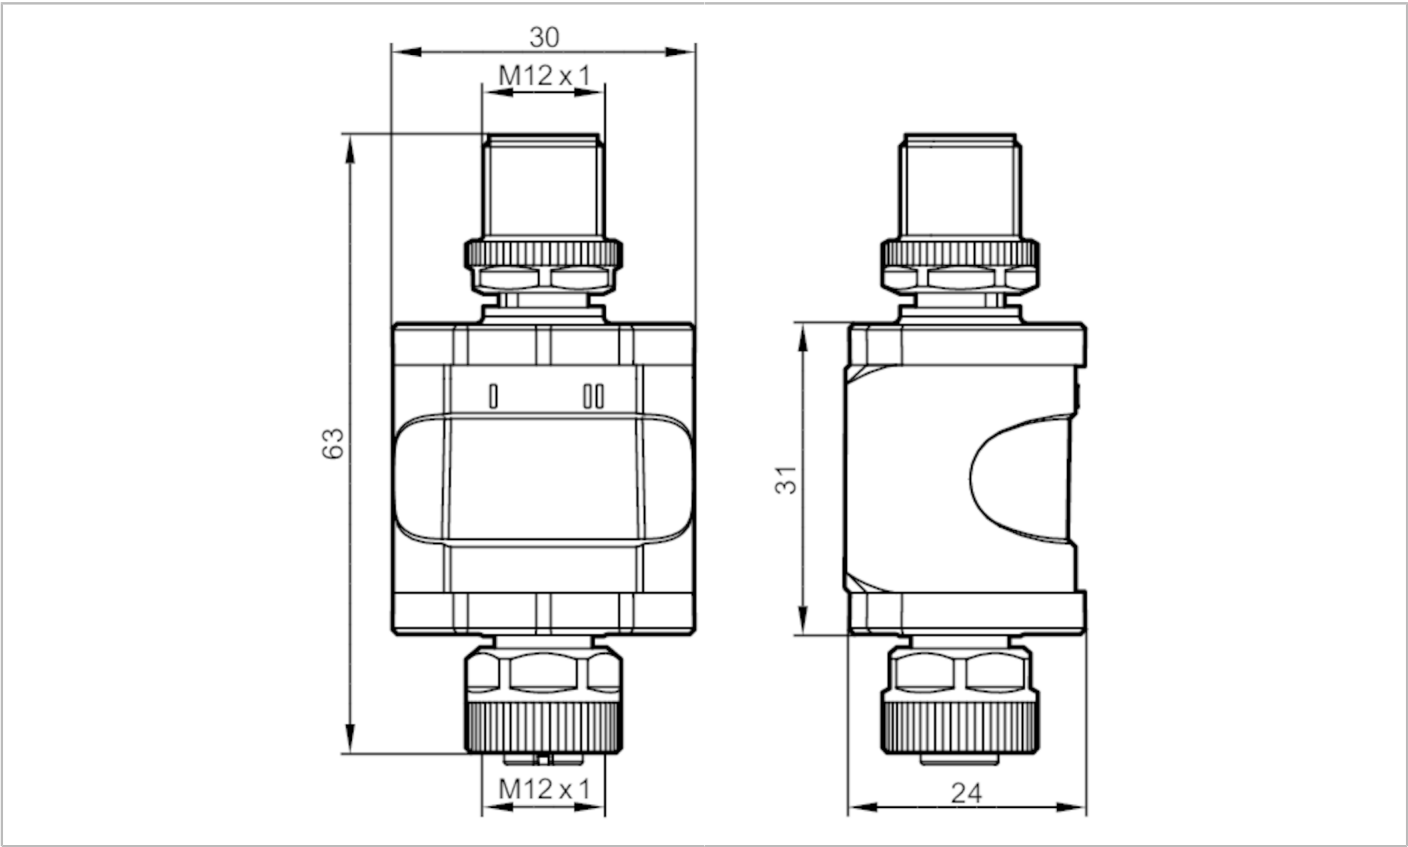

Características del producto		
Función de salida		normalmente cerrado
Dimensiones	[mm]	63 x 30 x 24
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	18...30 DC; ((en entornos húmedos: 18...28 V) ; según SELV/PELV)
Tensión nominal DC	[V]	24
Consumo de corriente	[mA]	< 10
Corriente máxima total	[A]	2
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas digitales: 2; Número de salidas relé: 2
Entradas		
Número de entradas digitales		2; (tipo 3 (IEC 61131-2))
Conexionado de las entradas digitales		PNP
Salidas		
Rango de tensión DC	[V]	0...32; (según SELV/PELV)
Rango de tensión AC	[V]	0...20; ((en entornos húmedos: 0...16 V); según SELV/PELV)
Función de salida		normalmente cerrado
Corriente máx. de carga por salida	[mA]	1000
Número de salidas relé		2

DP1613



Adaptador relé

Relais Adapter/2xNC

Frecuencia de conmutación AC	[Hz]	1
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	1
Nota sobre la frecuencia de conmutación	[Hz]	sin cargas capacitivas

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Nota sobre la temperatura ambiente		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...70
Humedad relativa del aire máx.	[%]	90; (con un descenso lineal de hasta el 50 % (40 °C) sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar	[m]	4000
Grado de protección		IP 67
Grado de contaminación		2; (antes del montaje y cuando se sustituye el equipo)

Homologaciones / pruebas

MTTF	[años]	942
------	--------	-----

Datos mecánicos

Peso	[g]	82,8
Peso (sin accesorios y sin embalaje)	[g]	35
Dimensiones	[mm]	63 x 30 x 24
Materiales		Carcasa: PA

Accesorios

Accesorios (opcionales)	accesorio de montaje
-------------------------	----------------------

Notas

Notas	Por favor, consulte otros datos en la Guía de funcionamiento
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A



- 1: L+
2: IN1 DI1
3: L-
4: IN2 DI2

DP1613



Adaptador relé

Relais Adapter/2xNC

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A



1: L1 / L+	Tensión de alimentación Salida
2: OUT1	NC1
3: n.c.	
4: OUT2	NC2
5: n.c.	