


DTE910



Unidad de evaluación RFID UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

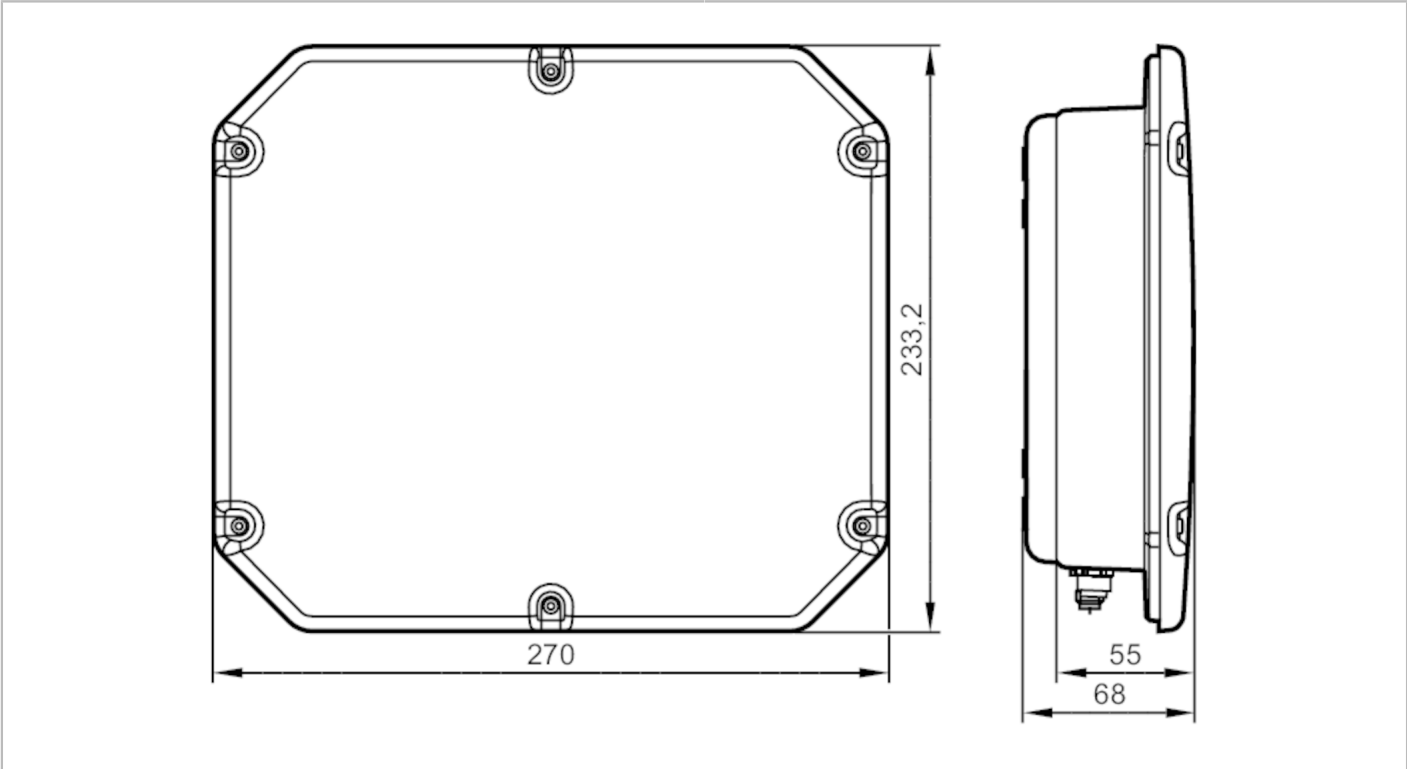

Campo de aplicación

Homologación de equipos radioeléctricos para

EE.UU.; Canadá; Indonesia

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	24 DC
Consumo de corriente [mA]	700
Frecuencia de trabajo [MHz]	902...928 (FCC); (Singapur: 920...925 MHz La frecuencia operativa se activa mediante el ajuste del estándar de comunicación a Singapur.)
Conexiones de antena	4; (reverso TNC)
Estándar RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Potencia de envío ERP [mW]	2000; (Singapur: ≤ 676 mW ERP La potencia de envío debe ser limitada manualmente por el usuario.)
Impedancia [Ω]	50

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas

Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4

Entradas

Número de entradas digitales	4
------------------------------	---

Salidas

Número de salidas digitales	4
Corriente máx. de carga por salida [mA]	500

DTE910



Unidad de evaluación RFID UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Software / programación		
Opciones de parametrización		Software
Interfaces		
Interfaz de comunicación		Ethernet
Ethernet		
Protocolo		TCP/IP; IP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...55
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 65
Datos mecánicos		
Peso	[g]	3125
Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	233,5 x 270 x 68
Materiales		Carcasa: aluminio; Tapa de protección: plástico; Toma TNC: latón / PTFE; Conector: latón / plástico
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Disponibilidad	1 x LED, rojo / verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - Alimentación		
Conector: 1 x M12; codificación: A		
		
1	U+	
2	n.c.	
3	0 V	
4	n.c.	




Unidad de evaluación RFID UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Conexión eléctrica - Conexión de proceso

Conector: 1 x M12; codificación: A



1	Umbral de la salida CMN
2	Entrada de conmutación 3 / Entrada de conmutación 0
3	Entrada de conmutación CMN
4	0 V
5	U+
6	Umbral de la salida 3 / Umbral de la salida 1
7	Umbral de la salida 2 / Umbral de la salida 0
8	Entrada de conmutación 2 / Entrada de conmutación 1

Conexión eléctrica - Ethernet

Conector: 1 x M12; codificación: D



1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-