




Pantalla multifunción para supervisión de señales analógicas estándar

DISPLAY/AX360

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: DX2041
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

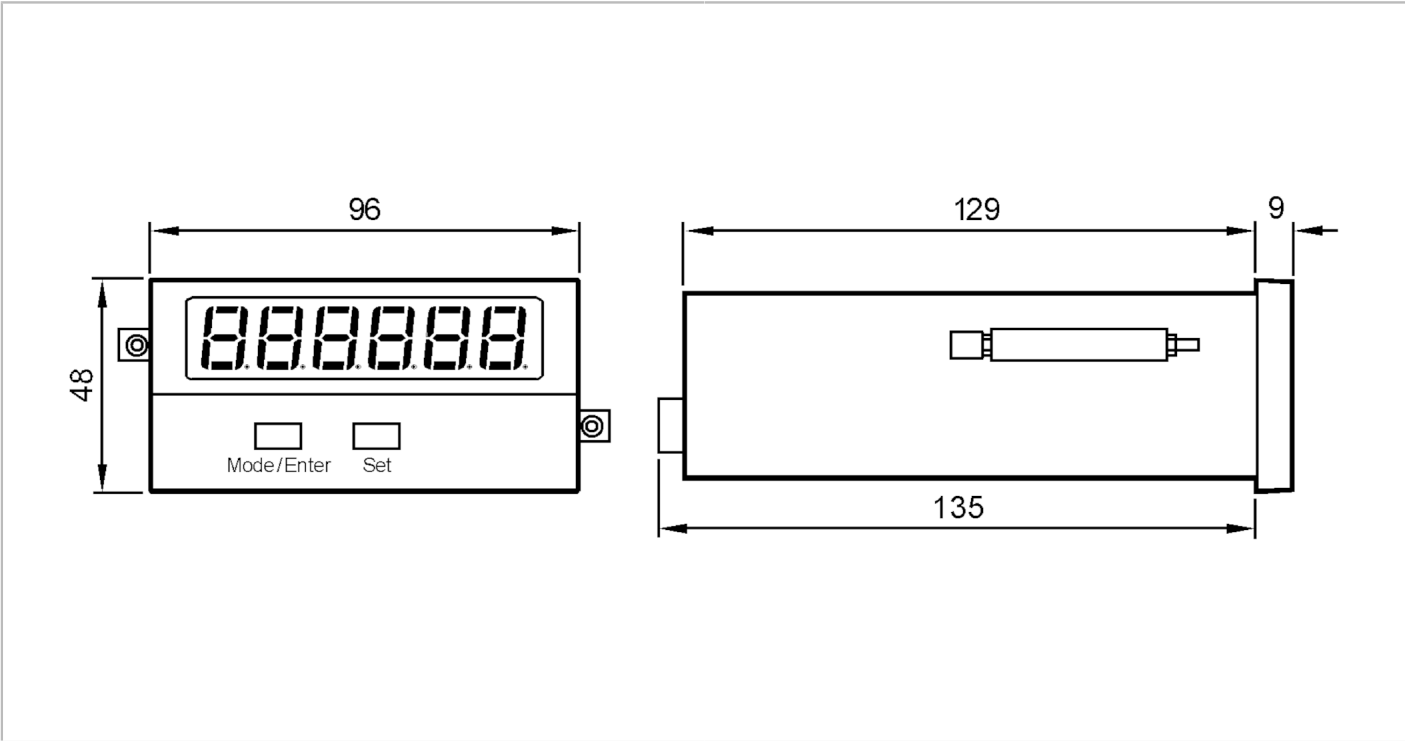

Campo de aplicación		
Aplicación		indicación de señales estándar analógicas; p. ej. de sensores de presión, temperatura o caudal
Datos eléctricos		
Frecuencia AC	[Hz]	50...60
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	33...58
Tensión de alimentación	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Consumo de corriente	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
Energía auxiliar para sensores DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA; Protección contra cortocircuitos)
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas analógicas: 2
Entradas		
Número de entradas analógicas		2
Salidas		
Salida analógica de corriente	[mA]	4...20
Salida analógica de tensión	[V]	0...10



Pantalla multifunción para supervisión de señales
analógicas estándar

DISPLAY/AX360

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...45
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 65; (en la parte frontal)
Grado de protección de los bornes		IP 20

Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Datos mecánicos		
Peso	[g]	552
Materiales		Noryl UL94-V-0

Indicaciones / elementos de mando		
Indicador		Visualización digital, naranja 6 dígitos 15 mm

Conexión eléctrica		
bornes roscados, DC: 10 x ...1,5 mm ²		
bornes roscados, AC: 4 x ...2,5 mm ²		

Conexión		
① 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GND 18...30 V DC ⊕ A B A/B GND GND 24 V DC ⊕ n.c. n.c. n.c. ② ③ GND 230 V AC 115 V AC 0 V		