




Pantalla multifunción para supervisión de señales analógicas estándar

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC

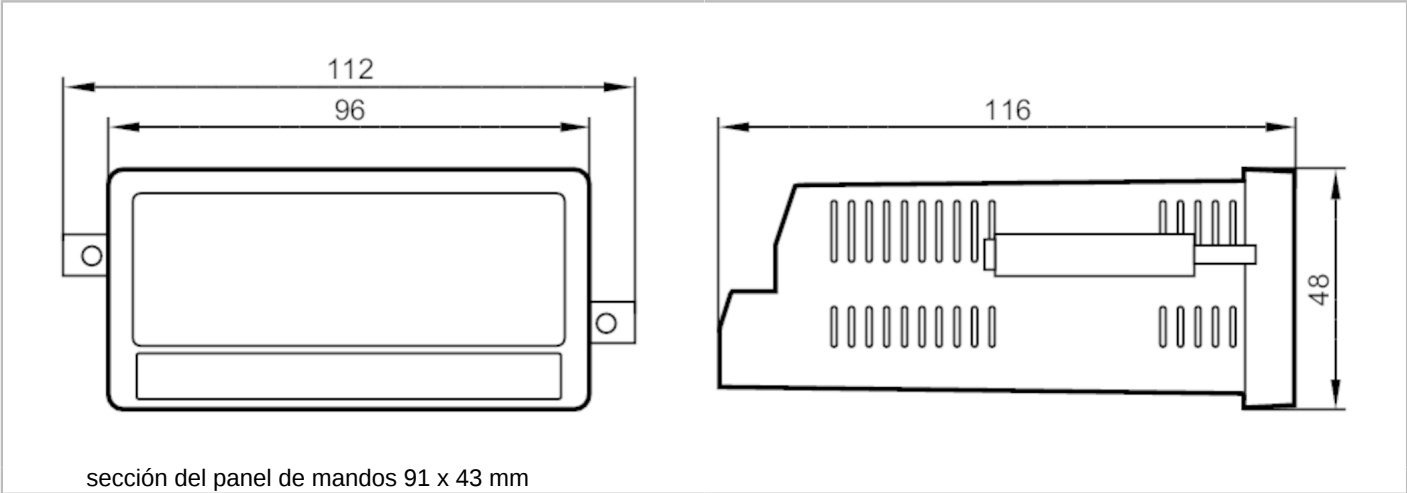

Características del producto		
Dimensiones	[mm]	48 x 112 x 116
Campo de aplicación		
Aplicación	indicación y supervisión de señales analógicas; p. ej. de sensores de presión, temperatura o caudal	
Datos eléctricos		
Frecuencia AC	[Hz]	50...60
Tensión de alimentación	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	100
Potencia absorbida	[W]	3
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de entradas analógicas: 2; Número de salidas digitales: 4; Número de salidas analógicas: 1	
Entradas		
Número de entradas analógicas	2; (Spannungs- oder Stromeingang)	
Entrada analógica de corriente	[mA]	0...20
Entrada analógica de tensión	[V]	-10...10
Resolución de la entrada analógica	16 bit	
Precisión de la entrada analógica	[%]	0,1
Salidas		
Número de salidas digitales	4	
Corriente máx. de carga por salida	[mA]	200
Número de salidas analógicas	1	
Salida analógica de corriente	[mA]	0...20
Carga máx.	[Ω]	270
Salida analógica de tensión	[V]	-10...10



Pantalla multifunción para supervisión de señales analógicas estándar

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC

Precisión de la salida analógica [%]	0,1
Resistente a sobrecargas	sí
Resolución de la salida analógica	16 bit

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Temperatura de almacenamiento [°C]	-25...70
Grado de protección	IP 65
Grado de protección de los bornes	IP 20

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Datos mecánicos

Peso [g]	350,5
Tipo de montaje	sección del panel de mandos: 91 x 43 mm
Dimensiones [mm]	48 x 112 x 116
Materiales	Noryl UL94-V-0

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	pantalla a color	Pantalla LCD totalmente gráfica, Pantalla táctil
-----------	------------------	--



Pantalla multifunción para supervisión de señales
analógicas estándar

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC

Conexión eléctrica

bornes roscados:

Conexión

