




Pantalla multifunción para supervisión de señales analógicas estándar

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

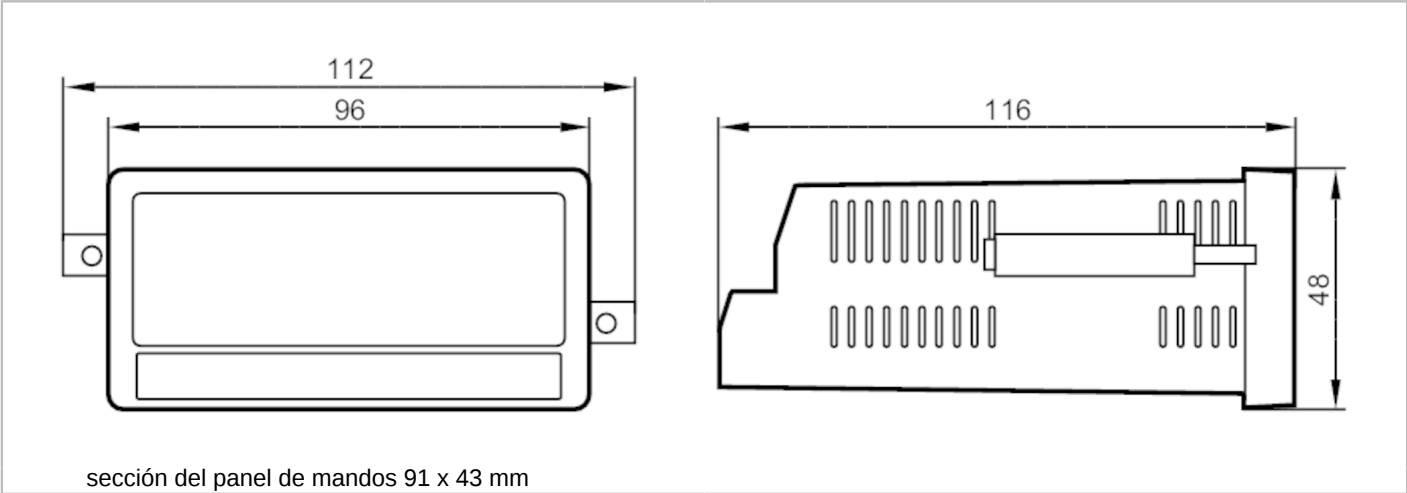

Características del producto	
Interfaz de comunicación	IO-Link
Dimensiones [mm]	48 x 112 x 116
Campo de aplicación	
Aplicación	indicación y supervisión de señales analógicas; p. ej. de sensores de presión, temperatura o caudal
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	18...30 DC
Consumo de corriente [mA]	100
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de entradas analógicas: 2; Número de salidas digitales: 4
Entradas	
Número de entradas analógicas	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Entrada analógica de corriente [mA]	0...20
Entrada analógica de tensión [V]	-10...10
Resolución de la entrada analógica	16 bit
Precisión de la entrada analógica [%]	0,1
Salidas	
Número de salidas digitales	4
Corriente máx. de carga por salida [mA]	200
Resistente a sobrecargas	sí
Interfaces	
Interfaz de comunicación	IO-Link
Tipo de transmisión	COM3 (230,4 kBaud)
Revisión IO-Link	1.1



Pantalla multifunción para supervisión de señales analógicas estándar

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

Tipo de puerto maestro requerido		A
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]		3

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]		-20...60
Temperatura de almacenamiento [°C]		-25...70
Grado de protección		IP 65
Grado de protección de los bornes		IP 20

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Datos mecánicos

Peso [g]		318
Tipo de montaje		sección del panel de mandos: 91 x 43 mm
Dimensiones [mm]		48 x 112 x 116
Materiales		Noryl UL94-V-0

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	pantalla a color	Pantalla LCD totalmente gráfica, Pantalla táctil
-----------	------------------	--

Conexión eléctrica

bornes roscados:

Conexión

