




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M

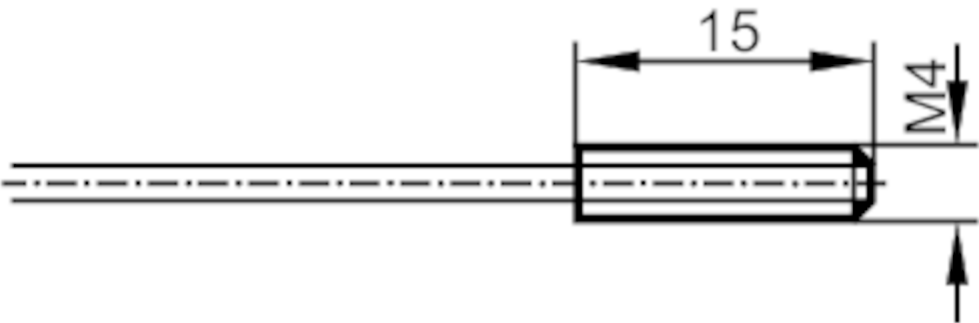

Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica	
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OB50; OBF; OCF; OO50	
OB50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	200
OBF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	450
OCF (High Power)		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	2800
OO50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	800
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Datos mecánicos		
Peso	[g]	47,5
Tipo de cabezal de detección	recto	
Rosca del cabezal de detección	M4	

E20606



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M

Longitud del cabezal de detección	[mm]	15
Longitud	[mm]	2000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	30
Disposición de fibra		●
Diámetro de la bobina	[mm]	1
Material de la fibra		PMMA
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		PE

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 4 x M4
	arandelas dentadas: 4
Accesorios (opcionales)	Cúter para fibras ópticas:, E20600

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------