




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

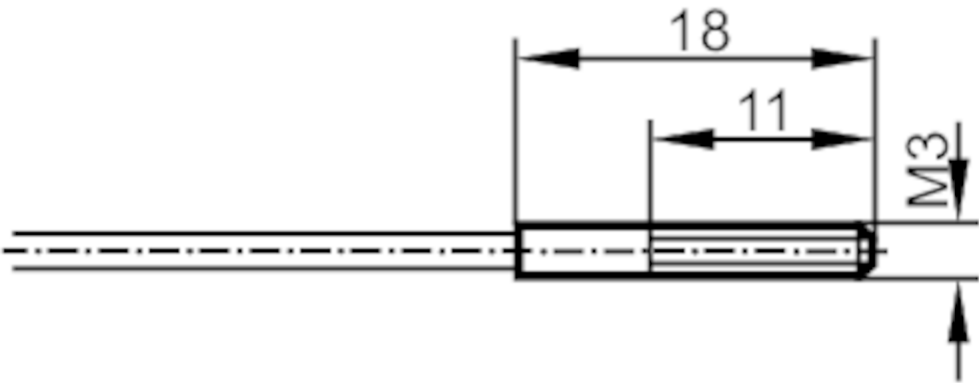

Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OBF
OBF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	200
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...70
Datos mecánicos	
Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M3
Longitud del cabezal de detección [mm]	20
Longitud [mm]	600
Radio de curvatura mínimo [mm]	30
Material de la fibra	PMMA
Material del cabezal de la fibra	aluminio

E20607



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Material del revestimiento	PE
Accesorios	
Accesorios (opcionales)	Cúter para fibras ópticas:, E20600
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.