




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

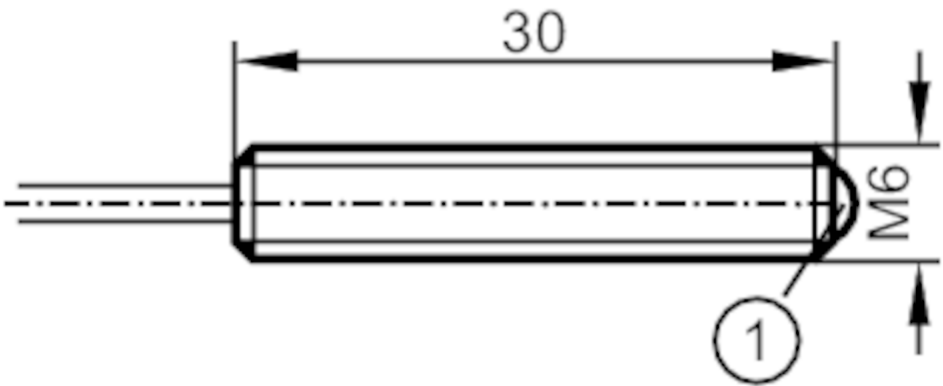

1 Lentes de vidrio

Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Alcance de la fibra óptica [mm]	1200
OBF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	2000
OCF (High Power)	
Alcance de la fibra óptica [mm]	4000
OO50	
Alcance de la fibra óptica [mm]	3800
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...70
Datos mecánicos	
Peso [g]	54,5
Tipo de cabezal de detección	recto

**Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica**

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

Rosca del cabezal de detección	M6
Longitud [mm]	2000
Radio de curvatura mínimo [mm]	30
Disposición de fibra	●
Diámetro de la bobina [mm]	1
Material de la fibra	PMMA
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PE

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 4 x M6, Acero inoxidable arandelas dentadas: 4
Accesorios (opcionales)	Cúter para fibras ópticas:, E20600

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------