


Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-A-E3

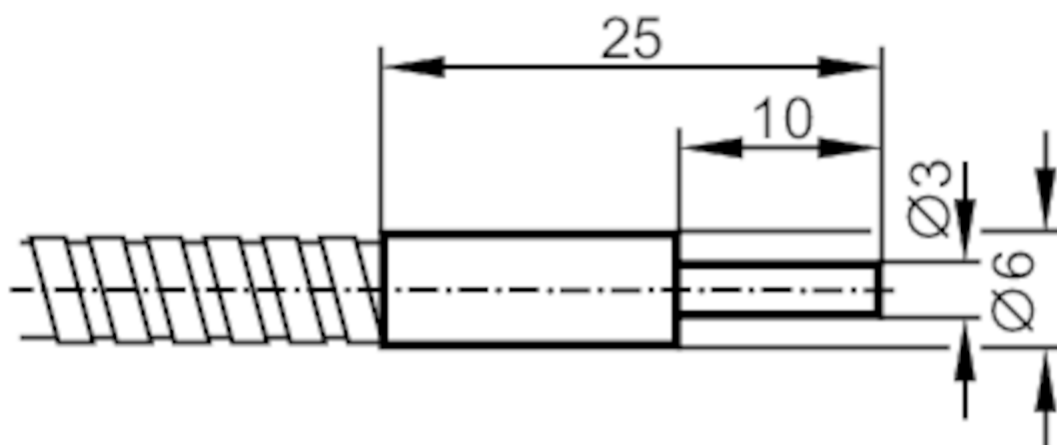

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Barrera fotoeléctrica

Aplicación

Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Alcance de la fibra óptica

[mm]

1200

OKF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

120

OOF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

400

OUF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

120

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Datos mecánicos

Peso

[g]

69

Tipo de cabezal de detección

recto

E20130



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-A-E3

Diámetro del cabezal de detección	[mm]	3
Longitud del cabezal de detección	[mm]	10
Longitud	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20; (para instalación fija)
Disposición de fibra		
Materiales		Adaptador: ABS
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		aluminio
Accesorios		
Componentes incluidos		E20103
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.