


E2M231



Monitor con una entrada de vídeo analógica

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

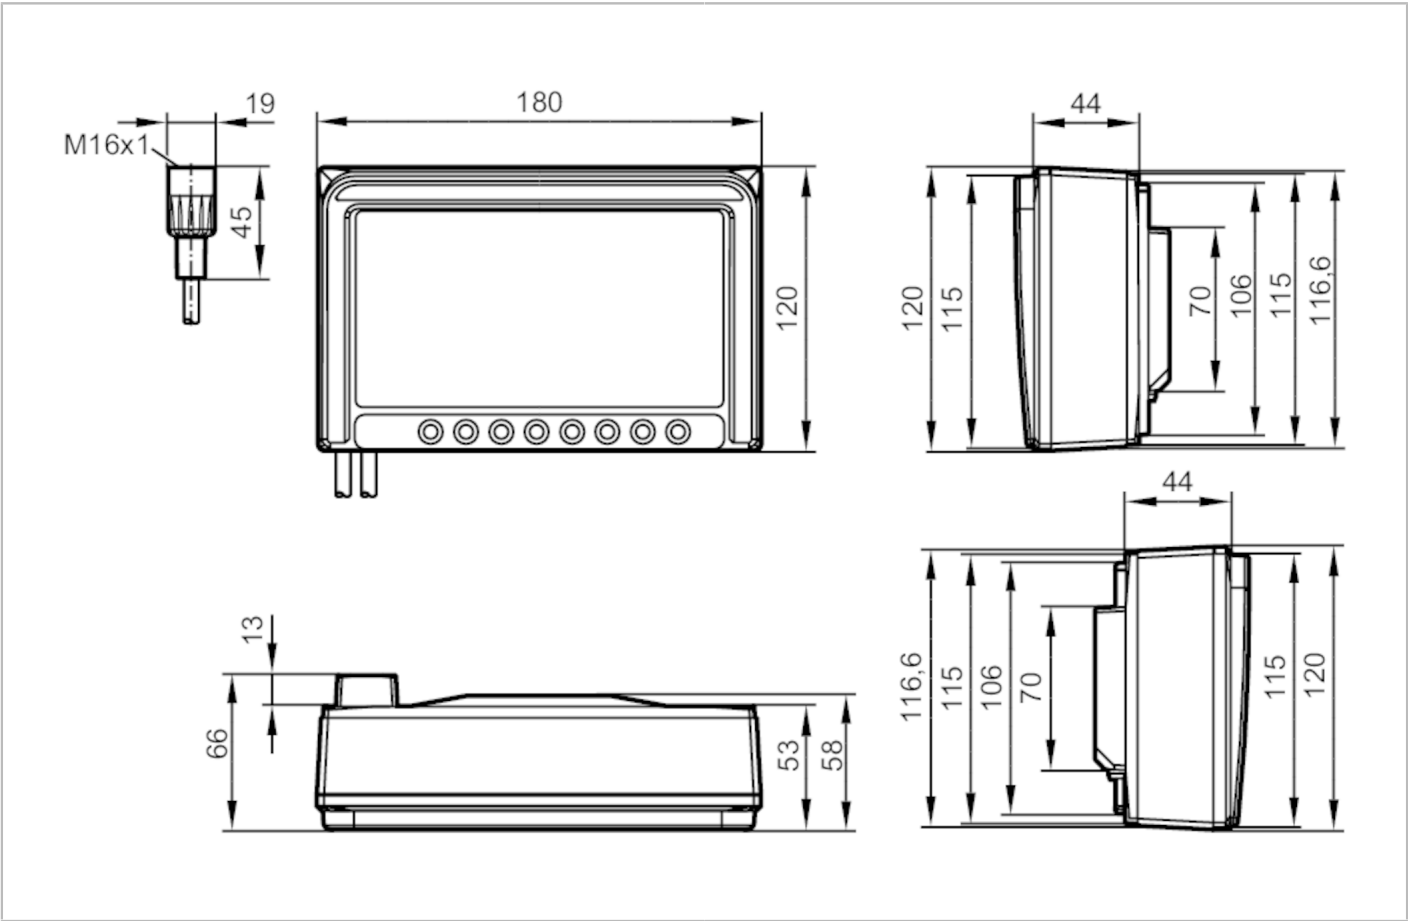

Campo de aplicación	
Aplicación	Monitor para hasta 1 cámara del tipo O2M2xx / O3M2xx
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	18...30 DC; (± 10%)
Protección contra sobretensión	sí
Suministro de corriente para la cámara [mA]	2000; (± 10%)
Entradas	
Entrada de vídeo	1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...125
Humedad de almacenamiento [%]	< 75; (humedad relativa)
Tiempo de almacenamiento [MON]	24
Grado de protección	IP 67

**Monitor con una entrada de vídeo analógica**

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Homologaciones / pruebas

Resistencia a choques	15,3 G(rms) Rango de frecuencia 24...2000 Hz
	PSD 0,04...0,10 g ² /Hz

Datos mecánicos

Peso [g]	1202,5
Materiales	Carcasa: ABS negro; accesorio de sujeción: aluminio negro

Indicaciones / elementos de mando

Tipo de pantalla	pantalla a color
Tamaño de la pantalla	7"

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Toma

Cable: 2 m

Conector: 1 x M16; codificación: A






Monitor con una entrada de vídeo analógica

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Conexión

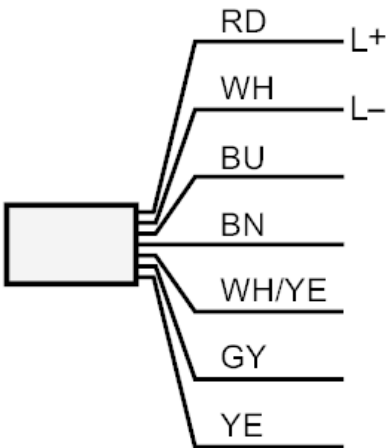

- RD: L+
- WH: L-
- BU: activar cámara 1
- BN: activar cámara 2
- WH/YE: activar cámara 3
- GY: activar cámara 4 tacómetro
- YE: freno de mano

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | cable central coaxial señal de vídeo |
| 2 | blindaje coaxial vídeo GND |
| 3 | U+ |
| 4 | 0 V |