



Interfaz IO-Link

USB IO-LINK MASTER

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: ZZ1060
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

1 Toma USB tipo mini B
2 LED Estado operativo
3 24 V DC
4 LED errores / CH2 (DI/DO) / CH1 (C/Q)



Campo de aplicación		
Aplicación	ajuste de parámetros y análisis de equipos	
Datos eléctricos		
Tensión nominal DC	[V]	5; (alimentación por red: 24 V DC)
Consumo de corriente	[mA]	< 500; (alimentación por red: < 1000 mA)
Clase de protección	III	
Salidas		
Protección contra cortocircuitos	sí	
Interfaces		
Interfaz de comunicación	IO-Link	
IO-Link Master		
Tipo de transmisión	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
Revisión IO-Link	1.1	
Número de puertos clase A	1	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...45
Grado de protección	IP 20	
Homologaciones / pruebas		
CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	572,4



Interfaz IO-Link

USB IO-LINK MASTER

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Disponibilidad	1 x LED, amarillo
	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	Función	1 x LED, verde
	errores	1 x LED, rojo

Accesorios


Componentes incluidos	Prolongador: M12, EVC176
	Cable USB
	Fuente de alimentación con compatibilidad internacional
Accesorios (opcionales)	Software: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Toma


Conector: M12; codificación: A



1:	+24 V
2:	SIO CH2 (DI/DO)
3:	GND
4:	IO-Link CH1 (C/Q)
5:	no utilizado

Conexión eléctrica

Conexión

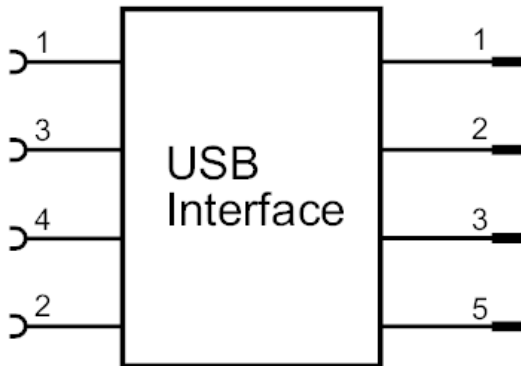



Interfaz IO-Link

USB IO-LINK MASTER

Conexión eléctrica - Toma

Conector: USB

