


E80392



Adaptador para antenas RFID para aumento de la velocidad de paso

ANT-AMP/490x40/KQ

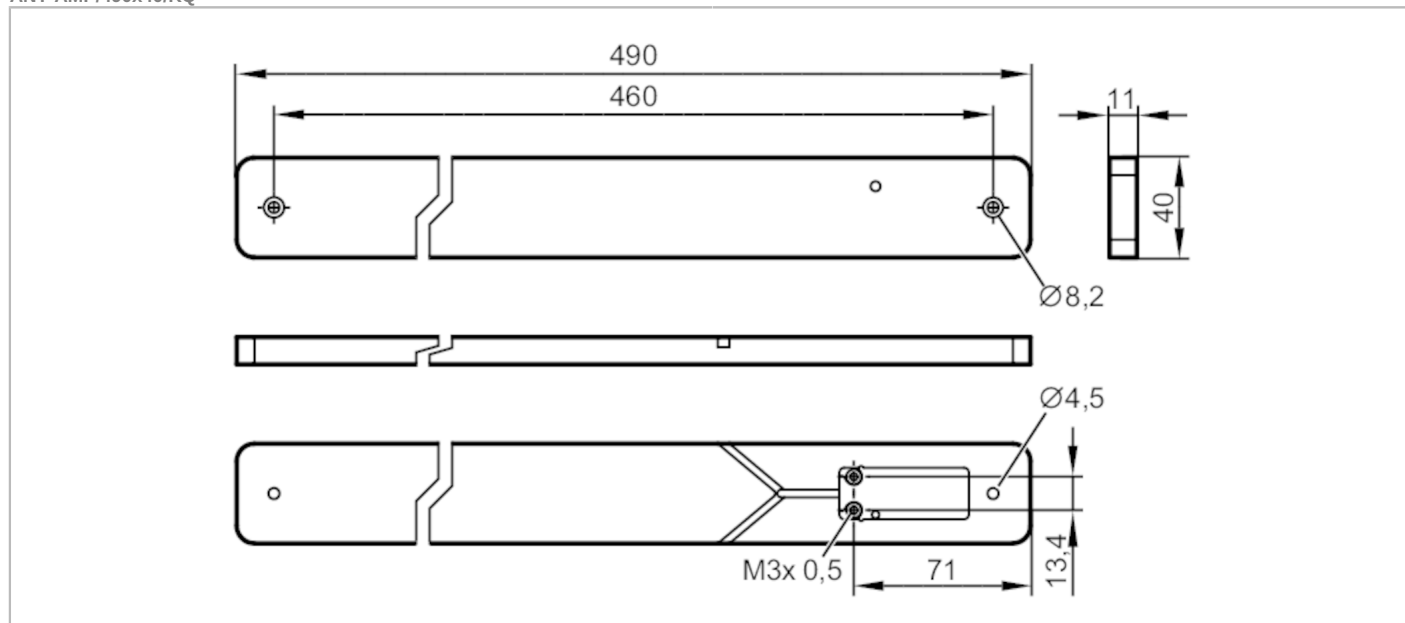

Datos eléctricos		
Frecuencia de trabajo	[MHz]	13,56
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...60
Datos mecánicos		
Peso	[g]	370,5
Materiales		POM
Par de apriete	[Nm]	0,5
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Otros datos		

Tag E80371 (30 mm)

antena	alcance sin metal			
ANT515 / ANT516 + E80392	30 mm			

Tag E80384 (50 mm)

antena	alcance sin metal			
ANT515 / ANT516 + E80392	50 mm			

E80392



Adaptador para antenas RFID para aumento de la velocidad de paso

ANT-AMP/490x40/KQ

Tag E80320 (Tarjeta ISO)

antena	alcance sin metal			
ANT515 / ANT516 + E80392	75 mm			