




Detector inductivo

IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

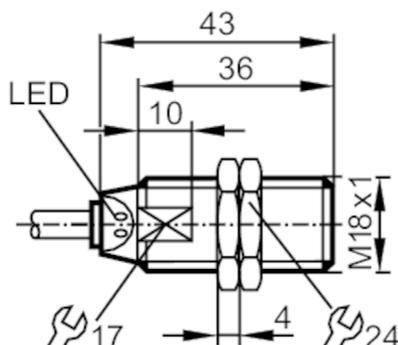

Características del producto

Alimentación	PNP/NPN
Función de salida	normalmente abierto
Alcance [mm]	8
Carcasa	Tipo con rosca
Dimensiones [mm]	M18 x 1 / L = 43

Campo de aplicación

Sistema	Alcance aumentado; Ayuda en el ajuste
---------	---------------------------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...36 DC
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	no

Salidas

Alimentación	PNP/NPN
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	5
Corriente de salida mínima [mA]	5
Corriente residual máx. [mA]	1
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	100
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	100
Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no

Rango de detección

Alcance [mm]	8
Alcance operativo [mm]	0...6,5
Alcance aumentado	sí



Detector inductivo

IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC

Precisión / diferencias		
Factor de corrección	acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3	
Histéresis [% del Sr]	3...15	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	-25...70	
Grado de protección	IP 67	
Datos mecánicos		
Peso [g]	113,398	
Carcasa	Tipo con rosca	
Montaje	enrasable	
Dimensiones [mm]	M18 x 1 / L = 43	
Nombre de la rosca	M18 x 1	
Materiales	Carcasa: latón revestimiento PTFE; tapón: PC	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, rojo
	Estado de conmutación	1 x LED, verde
Ayuda en el ajuste	sí	
Accesorios		
Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica - Conector macho		
Cable: 0,3 m, PUR; irradiado; 2 x 0,34 mm ²		
Cable: 0,3 m, PUR; tubo protector; 2 x 0,34 mm ²		
Conector: 1 x M12; codificación: A		

IG5844



Detector inductivo

IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC

Conexión

