




Detector inductivo

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

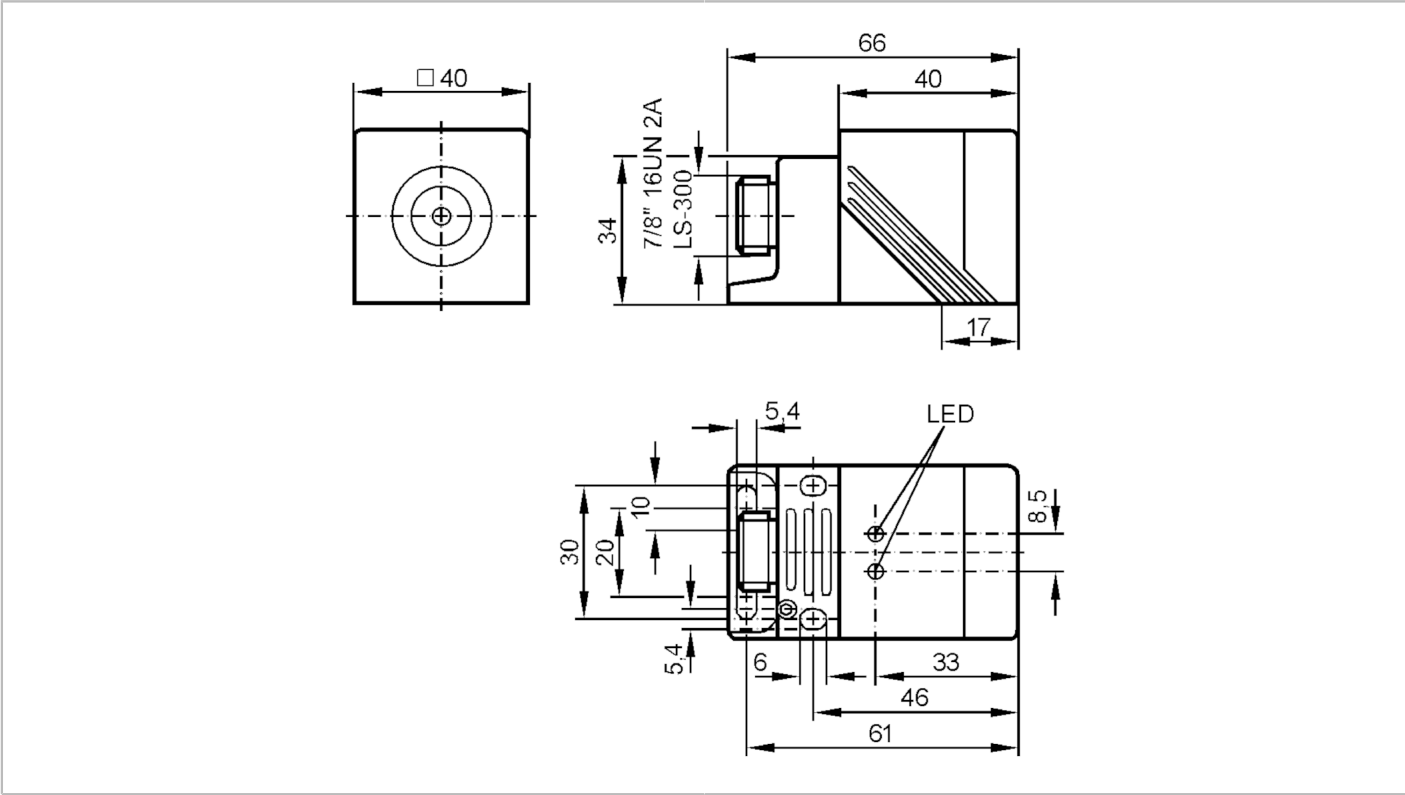

Características del producto

Función de salida	normalmente abierto
Alcance [mm]	35
Carcasa	rectangular

Campo de aplicación

Sistema	Alcance aumentado; antiadherente
---------	----------------------------------

Datos eléctricos

Frecuencia AC [Hz]	47...63
Tensión de alimentación [V]	20...140 AC / 10...140 DC
Clase de protección	I
Protección contra inversiones de polaridad	sí

Salidas

Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	5,5
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V]	5,5
Corriente de salida mínima [mA]	5,5
Corriente residual máx. [mA]	1,7 (140 V AC/DC)
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)

**Detector inductivo**

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

Frecuencia de conmutación AC	[Hz]	25
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	100
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Alcance	[mm]	35
Alcance operativo	[mm]	0...28,3
Alcance aumentado		sí
Precisión / diferencias		
Factor de corrección		acero: 1 / Acero inoxidable: 0,8 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis	[% del Sr]	3...15
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
Datos mecánicos		
Carcasa		rectangular
Montaje		no enrasable
Materiales		Carcasa: PPE; Superficie activa: PEI antiadherente; abrazadera: Zinc conformado a presión
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, rojo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
	cortocircuito	1 x LED, verde / rojo parpadean alternativamente
Notas		
Notas		5 posibilidades de orientación de la cara activa
Cantidad por pack		1 unid.

Detector inductivo

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 7/8"; codificación: A

