
IM0057

Detector inductivo

IMC2035-BBOA/SL/LS-100AK





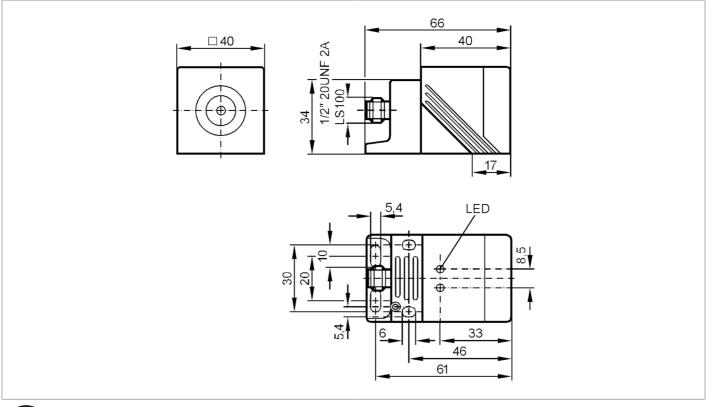

Características del producto	o	
Función de salida		normalmente cerrado
Alcance	[mm]	35
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Sistema		Alcance aumentado
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	20250 AC/DC
Clase de protección		I
Resistente a inversiones de polaridad		no
Salidas		
Función de salida		normalmente cerrado
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	6
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC	[V]	6,5
Corriente de salida mínima	[mA]	1,9
Corriente residual máx.	[mA]	2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC	[mA]	250; (350 (50 °C))

IM0057

Detector inductivo



IMC2035-BBOA/SL/LS-100AK

Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	100		
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)		
Frecuencia de conmutación AC	[Hz]	20		
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]		50	
Protección contra cortocircuitos			no	
Resistente a sobrecargas		no		
Rango de detección				
Alcance	[mm]		35	
Alcance operativo	[mm]		028,3	
Alcance aumentado			sí	
Precisión / diferencias				
Factor de corrección		acero: 1 / Acero in	oxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3	
Histéresis [%	del Sr]		315	
Condiciones ambientales				
Temperatura ambiente	[°C]		-2570	
Grado de protección			IP 67	
Homologaciones / pruebas				
CEM		EN 60947-5-2		
		EN 55011	clase B	
MTTF	[años]		600	
Datos mecánicos				
Peso Peso	[g]		164	
Carcasa		rectangular		
Montaje			no enrasable	
Materiales			Superficie activa: PPE naranja; tapa de extremo: adera: PPS negro; tornillo: acero galvanizado	
Indicaciones / elementos de	e mando)		
Indicador		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo	
Conexión eléctrica				
Protección requerida		fusible miniatura	según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida	
Notas				
Notas			nendación: después de un cortocircuito	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ar que el equipo funciona correctamente.	
		๖ ทูกรูเท		
Cantidad por pack		о розь	ilidades de orientación de la cara activa 1 unid.	

IM0057

Detector inductivo


IMC2035-BBOA/SL/LS-100AK



Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 1/2"; codificación: C; bloqueo: latón, revestido de bronce blanco





Nota fusible miniatura según IEC60127-2 hoja $1 \le 2$ A de acción rápida