




Detector inductivo

IOC2010-BRKG/2M/PUR/FRONTAL

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

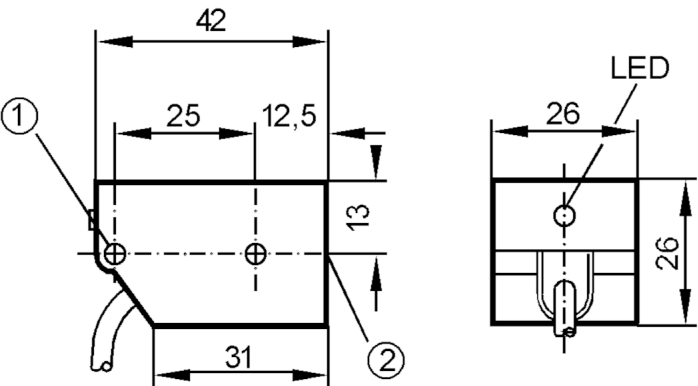

- 1 taladros de fijación M4 reforzado
- 2 Superficie activa



Características del producto		
Alimentación		PNP/NPN
Función de salida		normalmente cerrado
Alcance	[mm]	10
Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	26 x 26 x 42
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...55 DC
Clase de protección		II
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Salidas		
Alimentación		PNP/NPN
Función de salida		normalmente cerrado
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	4,5
Corriente de salida mínima	[mA]	2
Corriente residual máx.	[mA]	0,6
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	100

**Detector inductivo**

IOC2010-BRKG/2M/PUR/FRONTAL

Frecuencia de conmutación [Hz] DC	250
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección

Alcance [mm]	10
Alcance real Sr [mm]	10 ± 10 %
Alcance operativo [mm]	0...8,1

Precisión / diferencias

Factor de corrección	acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr]	1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr]	-10...10

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B

Datos mecánicos

Carcasa	rectangular
Superficie activa	delante
Montaje	enrasable
Dimensiones [mm]	26 x 26 x 42
Materiales	PBT

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, rojo
-----------	-----------------------	---------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------



Detector inductivo

IOC2010-BRKG/2M/PUR/FRONTAL

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Conexión



BN = Colores de los hilos :
marrón
BU = azul