




Detector inductivo

IW-3008-BPKG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

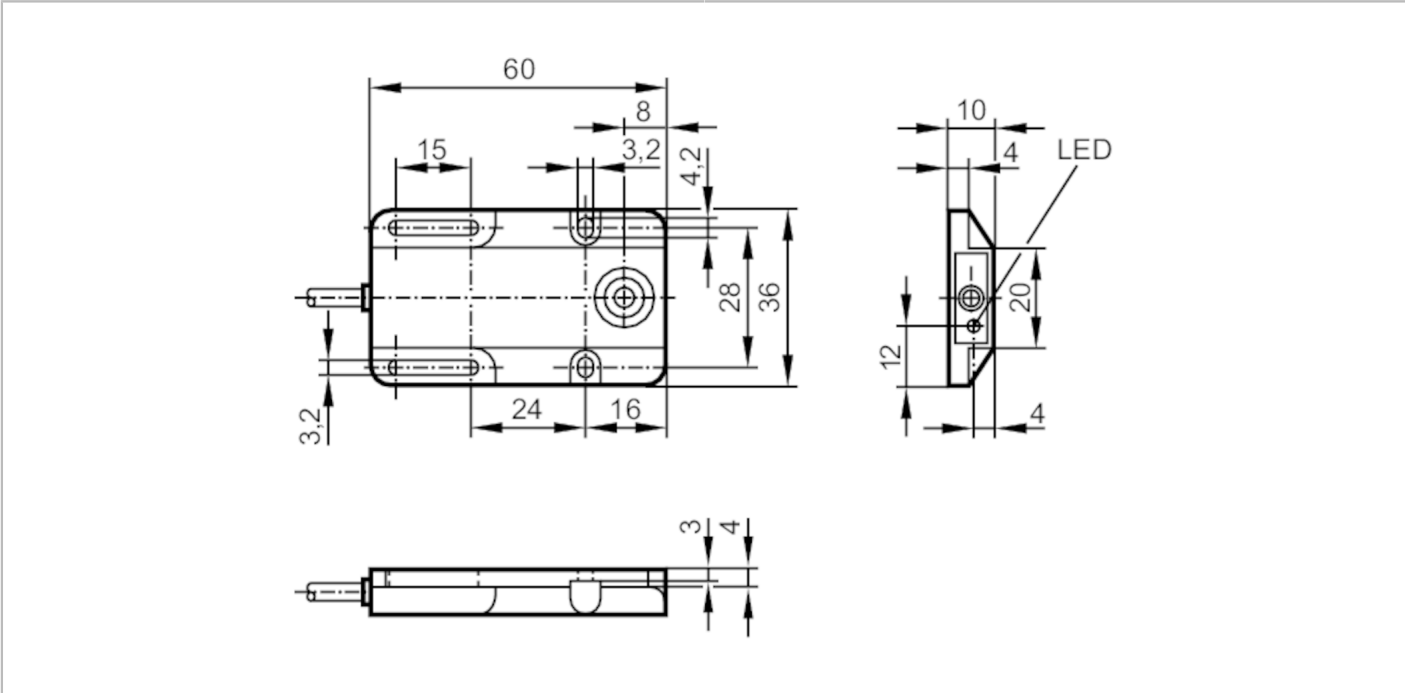

Características del producto	
Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Alcance [mm]	8
Carcasa	rectangular
Dimensiones [mm]	60 x 36 x 10
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	10...36 DC
Consumo de corriente [mA]	15; (24 V)
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Salidas	
Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	250
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	300
Protección contra cortocircuitos	sí

**Detector inductivo**

IW-3008-BPKG

Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada	
Resistente a sobrecargas		sí	
Rango de detección			
Alcance		[mm]	8
Alcance real Sr		[mm]	8 ± 10 %
Alcance operativo		[mm]	0...6,5
Precisión / diferencias			
Factor de corrección		acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2	
Histéresis		[% del Sr]	1...15
Deriva del punto de conmutación		[% del Sr]	-10...10
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente		[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 67	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	clase B
Datos mecánicos			
Carcasa		rectangular	
Montaje		no enrasable	
Dimensiones		[mm]	60 x 36 x 10
Materiales		PBT	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	

IW5076




Detector inductivo

IW-3008-BPKG

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Conexión

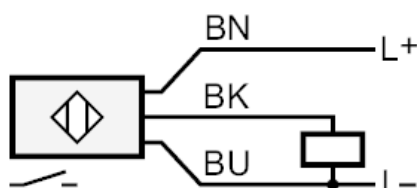

BN =	Colores de los hilos :
BU =	marrón
BK =	azul
	negro