




Detector para cilindros con tirantes

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: MK5108 + E11799

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

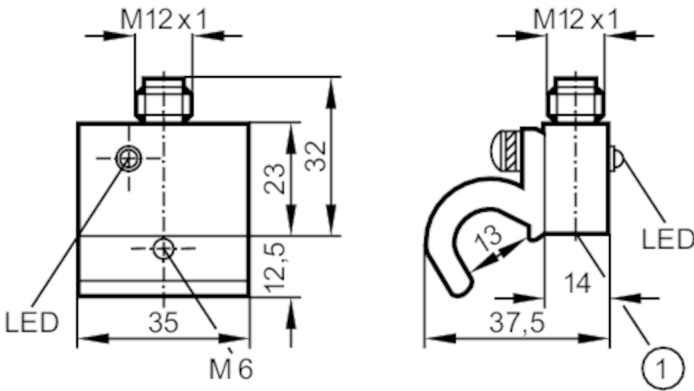

1 Superficie activa



Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Dimensiones	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 10
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	2
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	300
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	5000
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Sensibilidad de reacción	[mT]	3

MK5009



Detector para cilindros con tirantes

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Velocidad de paso de pistón [m/s]	< 5
-----------------------------------	-----

Precisión / diferencias

Histéresis [mm]	1
Repetibilidad [mm]	0,1

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2
Resistencia a choques y vibraciones	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Datos mecánicos

Superficie activa	centrado
Tipo de cilindro	cilindros con tirantes
Dimensiones [mm]	37,5 x 35 x 35,5
Materiales	Carcasa: plástico; Adaptador de montaje: aluminio

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
-----------	-----------------------	-------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión

